

规格说明:Specifications:

电气特性:Electrical:

1. 额定电流: Current Rating
1.5A/contact terminal
2. 额定电压: Voltage Rating
30V DC
3. 接触阻抗:Contact Resistance
30 milliohms MAX
4. 耐电压:Dielectnic Withstanding Voitage:
500 V AC AT Sea Level
5. 绝缘阻抗:Lnsulation Resistance:
1000MEGA ohms MIN

物理性能:Mechanical:




1. 插拔力: Cnnector Mate and Unmate Force
Mate force:3.57kgf (MAX)
Unmate force:1.02kgf (MIN)
2. 端子保持力: Terminal Retenion
1.2kgf (MIN)

原材料:Material:

1. 塑胶:Housing:
Hing Temperature Tnermaplastics,
U1 94V-0 PBT White/Black
2. 端子>Contact:Copper Alloy C2680
3. 外壳:Shell: Copper Alloy C2680/SPCC

电镀:Finish:

1. 端子>Contact: Piated Gold in Mating Area;
Tin On Solder Talls
2. 外壳:Shell:
Nickel Plating

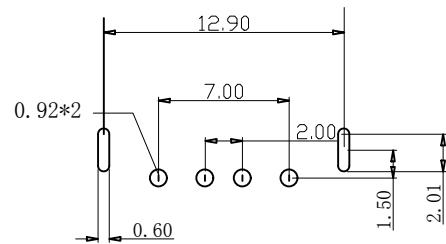

WFD _{CONN}	深圳市旺富达电子有限公司 SHEN ZHEN WFD ELECTRONICS CO., LTD		图号 (DWG NO)	UM-033	单位(UNIT): MM
	品名 (ITEM NO)	A/F 直插直边鱼叉脚L=10.0	版本 (REV)	A/0	比例(SCALE) 1:1
料号 (PART NO)	USB-F2004-SC002	日期 (DATE)	2012.06.08		
模号 (MODEL NO)	WFD-UM-033	设计 (DESIGN)	Liu Miao	未注公差 TOLERANCE UNSPECIFIED	
		审核 (CHECKED)	SIMON	X.X	±0.30
		核准 (APPROVED)	DAVID	X.XX	±0.20
				X.XXX	±0.10
				X°	±5°
				X.X°	±2°