HSF RoHS

NOTES1:

UL Standard

1.Rated voltage/current : 600V / 52A
2.Withstanding voltage : AC2200V/1Min.
3.Torque value : M4 , 10.53Lb.in
4.Wire range : 20~6AWG

IEC Standard

1.

Pollution degree	3
Overvoltage category	Ⅲ
Rate impulse voltage(KV)	6KV
Rate voltage(V)	600V
Rate current(A)	57A

2.Torque value : M4 , 1.2N·m
3.Wire range : 0.5~10mm²

NOTES2:

1.Dimension shall be interpreted per ASME Y14.5-2009
2.Pitch : 10.16mm, Poles : N=02~08P
3.Stripping length : 10~11mm
4.Operating temperature: -40℃~+105℃
5.Undimensioned tolerances:


Pitch range in mm			Nominal dimension range in mm					— ⌒ ▱
TO 6	Over 6 TO 10	Over 10 TO 24	TO 30	Over 30 TO 60	Over 60 TO 100	Over 100 TO 150	Over 150	0.1/10
								∠
±0.15	±0.20	±0.30	±0.30	±0.50	±0.70	±1.00	±1.30	±2°


6.RoHS Compliance


Ordering Information


WFD5EDGK- 1016 XX G 0 1


- Pitch: 1016=10.16PH
- No.of pins: 2P~24P
- Housing Color: B=Black, G=Green, U=Blue, R=Red, W=White, Y=Yellow, O=Orange, E=Grey
- Packing: 0=Pe bag, T=Tube, A=Tray





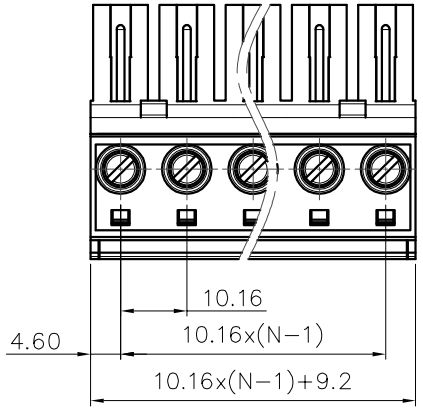





DRAW	LIU MIAO	SCALE	FIT	WFD CONN 深圳市旺富达电子有限公司 SHEN ZHEN WFD ELECTRONICS CO., LTD	
		UNIT	mm		
CHECK		SIZE	A4	PART NO.	WFD5EDGK-1016XXG01
		SHEET	1/1		
APPROVE		PROJ.		TITLE:	5EDGK-10.16-XXP 插拔式母座/绿色