HSF RoHS cULus CE

REVISION RECORD				
REV	ECN	DESCRIPTION	DRFT	DATE
A0		NEW		20.12.9

NOTES1:

UL Standard

1.Rated voltage/current : 600V / 41A
2.Withstanding voltage : AC2200V/1Min.
3.Torque value : M3 , 7.0Lb.in
4.Wire range : 24~8AWG(str)
24~10AWG(sol)

IEC Standard

1.

Pollution degree	2	2	3
Overvoltage category	Ⅱ	Ⅲ	Ⅲ
Rate impulse voltage(KV)	6KV	6KV	6KV
Rate voltage(V)	1000V	1000V	1000V
Rate current(A)	41A		

2.Torque value : M3 , 0.8N·m
3.Wire range : 0.5~6mm²

NOTES2:

1.Dimension shall be interpreted per ASME Y14.5-2009
2.Pitch : 7.62mm, Poles : N=02~12P
3.Stripping length : 11mm
4.Operating temperature: -40°C~+105°C
5.Undimensioned tolerances:


Pitch range in mm			Nominal dimension range in mm					— ⌒ ▱
TO 6	Over 6 TO 10	Over 10 TO 24	TO 30	Over 30 TO 60	Over 60 TO 100	Over 100 TO 150	Over 150	0.1/10
								∠
±0.15	±0.20	±0.30	±0.30	±0.50	±0.70	±1.00	±1.30	±2°

6.RoHS Compliance

Ordering Information

WFD 5EDGKH- 762 XX G 0 1

- 762: Pitch 762=7.62PH
- XX: No.of pins 2P,3P,4P~12P
- G: Housing Color B=Black G=Green U=Blue R=Red W=White Y=Yellow O=Orange E=Grey
- 0: Packing 0=Pe bag T=Tube A=Tray
- 1

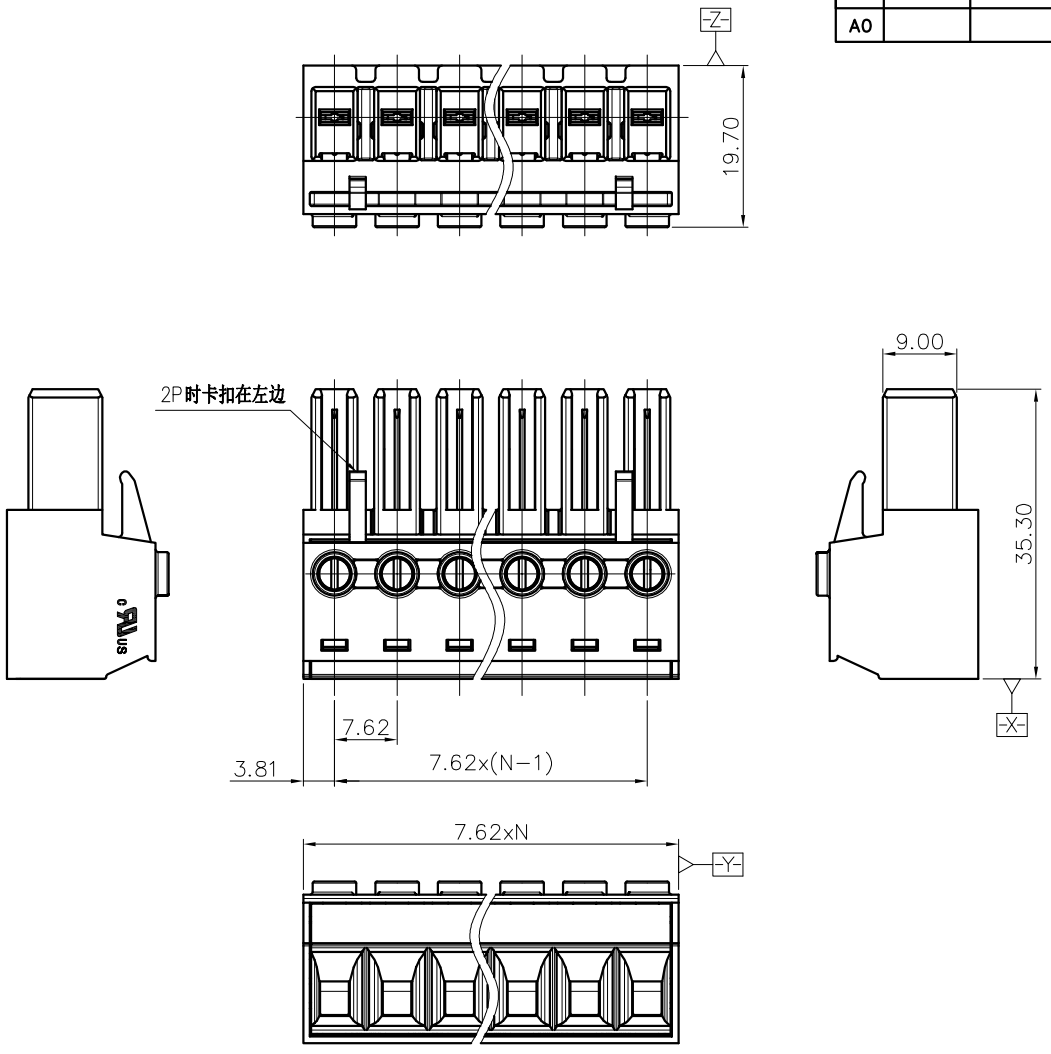

DRAW	LIU MIAO	SCALE	FIT
		UNIT	mm
CHECK		SIZE	A4
		SHEET	1/1
APPROVE		PROJ.	

WFDCONN 深圳市旺富达电子有限公司 SHEN ZHEN WFD ELECTRONICS CO., LTD

PART NO.	WFD5EDGKH-762XXG01
TITLE:	5EDGKH-7.62-XXP插拔式母座/绿色