


由 Autodesk 教育版产品制作

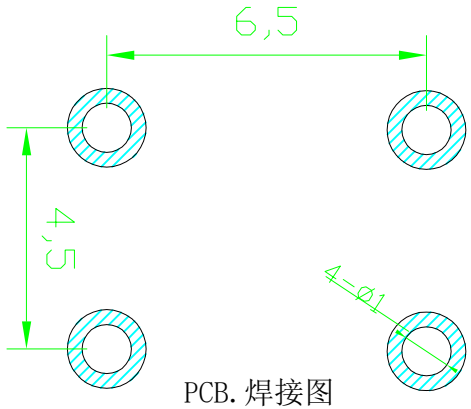



PCB. 焊接图



电 路 图

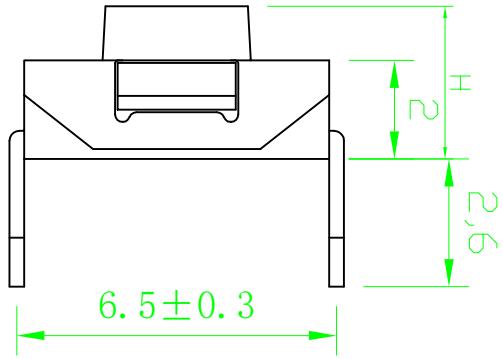

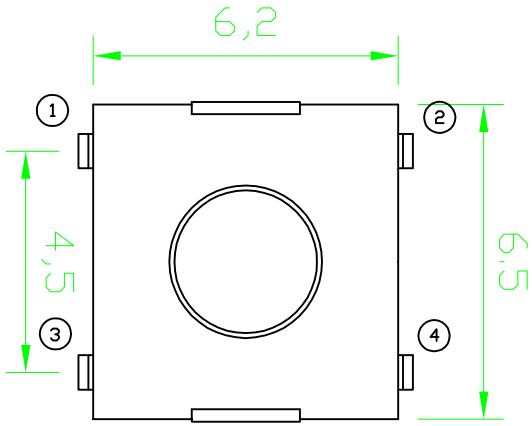

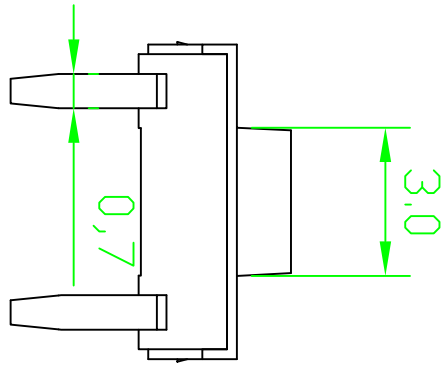

H
2.5
2.7
3.1
3.4
3.7
4.0
4.3
4.5
5.0
5.5

主要技术规格:

1. 额 定 值: 50mA DC12V
2. 接触电阻: ≤100mΩ
3. 操 作 力: 260±40gf
4. 行　　程: 0.25±0.1mm
5. 绝缘电阻: ≥100MΩ
6. 抗电强度: 250V 50HZ 1Min.
7. 寿　　命: 100,000 Cycles

材料:

本体: PPA （红/黑色）
按钮: PPA （黑色）
卡件: 黄铜 （镀银）
弹片: 不锈钢 （镀银）
盖板: 不锈钢

WFD-TS-6.2×6.5DIP-SCN					第一视角		名称: 轻触开关	
标记	处数	更改文件号	签 名	日 期	比 例		一般公差	
设 计		Liu Miao	2018.08.18		单 位	mm	>0.5~2	±0.10
审 核		SIMON	2018.08.18		重 量		>2~5	±0.25
批 准		DAVID	2018.08.18				>5~10	±0.30
							角度	±0.5°

型号: 6.2四脚直插

WFD CONN 深圳市旺富达电子有限公司 SHEN ZHEN WFD ELECTRONICS CO., LTD

由 Autodesk 教育版产品制作