


由 Autodesk 教育版产品制作

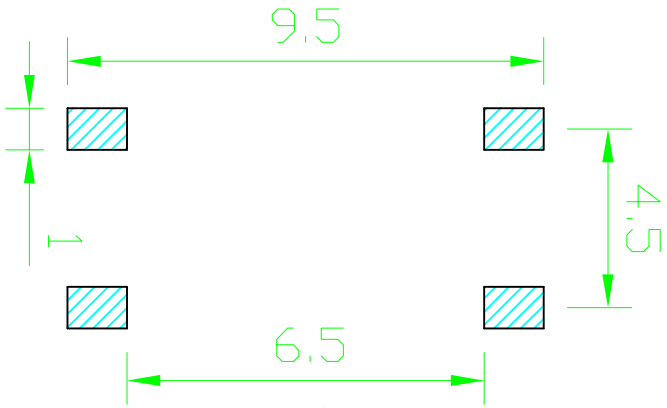



PCB.焊接图



电 路 图

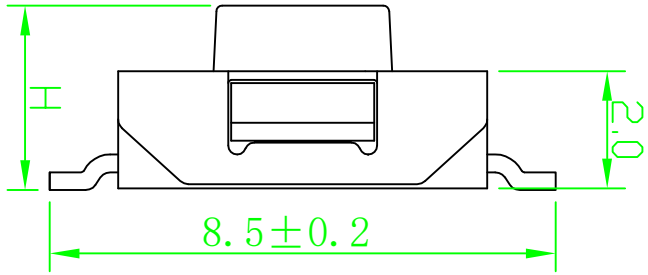

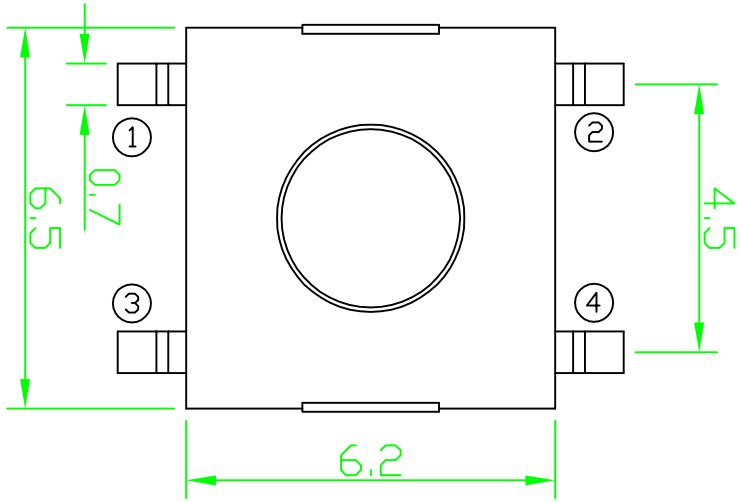

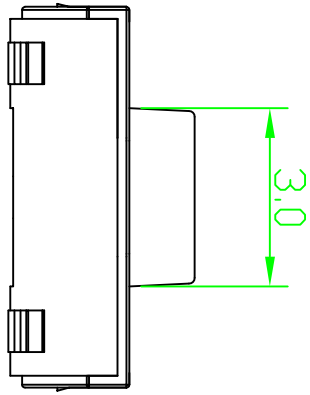

H
2.5
2.7
3.1
3.4
3.7
4.0
4.3
4.5
5.0
5.5

主要技术规格:

1. 额 定 值: 50mA DC12V
2. 接触电阻: ≤100mΩ
3. 操 作 力: 260±40gf
4. 行　　程: 0.25±0.1mm
5. 绝缘电阻: ≥100MΩ
6. 抗电强度: 250V 50HZ 1Min.
7. 寿　　命: 100,000 Cycles

材料:

本体:	PPA	(红/黑色)
按钮:	PPA	(黑色)
卡件:	黄铜	(镀银)
弹片:	不锈钢	(镀银)
盖板:	不锈钢	

WFD-TS-6.2×6.5S-4SN

第一视角

标记	处数	更改文件号	签 名	日 期
设 计		Liu Miao		2018.08.18
审 核		SIMON		2018.08.18
批 准		DAVID		2018.08.18

比 例		一般公差	
单 位	mm	>0.5~2	±0.10
重 量		>2~5	±0.25
		>5~10	±0.30
		角度	±0.5°

名称: 轻触开关

型号: 6.2四脚贴片

WFD CONN 深圳市旺富达电子有限公司 SHEN ZHEN WFD ELECTRONICS CO., LTD

由 Autodesk 教育版产品制作