


由 Autodesk 教育版产品制作

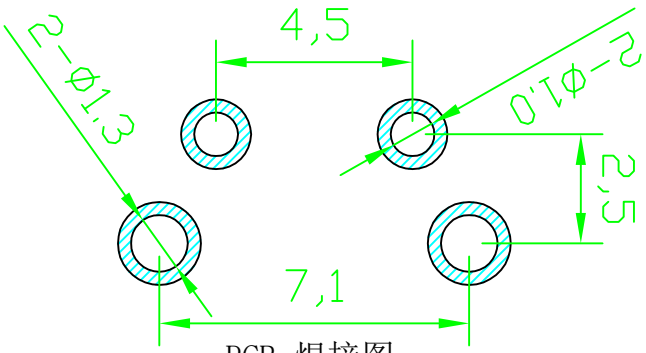



PCB. 焊接图



电 路 图

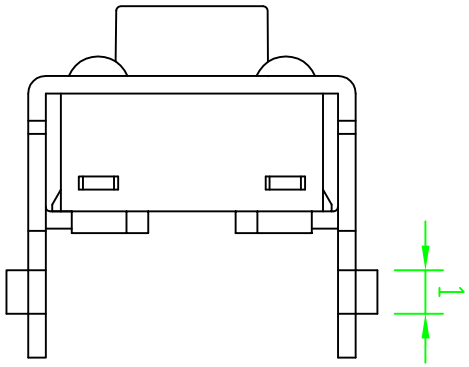

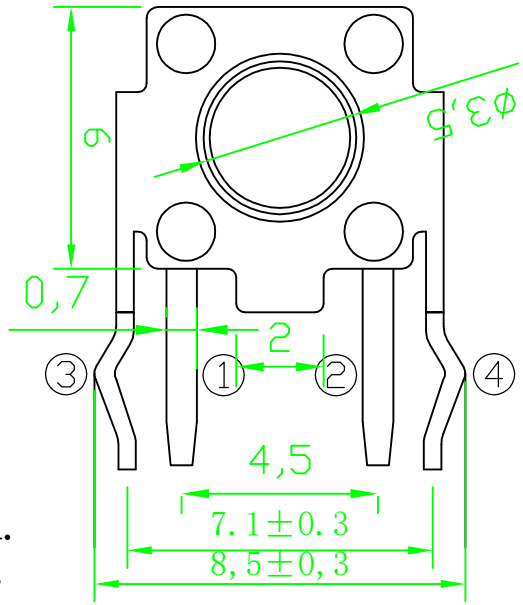

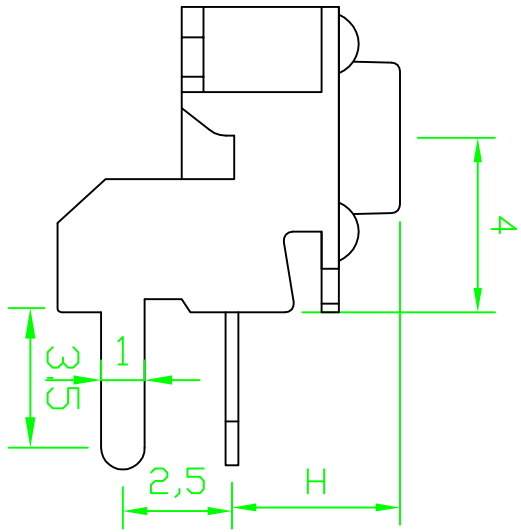

H	对应高度
3.15	4.3h
3.85	5h
4.35	5.5h
4.85	6h
5.35	6.5h
5.85	7h
6.35	7.5h
6.85	8h
7.35	8.5h
7.85	9h
8.35	9.5h
8.85	10h
...	...
13.85	15h

主要技术规格:

1. 额 定 值: 50mA DC12V
2. 接触电阻: ≤100mΩ
3. 操 作 力: 260±40gf
4. 行　　程: 0.25±0.1mm
5. 绝缘电阻: ≥100MΩ
6. 抗电强度: 250V 50HZ 1Min.
7. 寿　　命: 100,000 Cycles


材料:

本体: PPA （黑色）
按钮: PPA （黑色）
卡件: 黄铜 （镀银）
弹片: 不锈钢 （镀银）
盖板: 铁/铜 （镀铜锡）

WFD-TS-6×6DIP-SCN

半包支架（带凸点）

第一视角



名称: 轻触开关

型号: 6X6半包支架(带凸点)

标记	处数	更改文件号	签 名	日 期
设 计		Liu Miao		2018.08.18
审 核		SIMON		2018.08.18
批 准		DAVID		2018.08.18

比 例		一般公差	
单 位	mm	>0.5~2	±0.10
重 量		>2~5	±0.25
		>5~10	±0.30
		角度	±0.5°

WFD CONN 深圳市旺富达电子有限公司 SHEN ZHEN WFD ELECTRONICS CO., LTD

由 Autodesk 教育版产品制作