

HSF RoHS cULus CE


SPECIFICATIONS

Rated(**额定参数**)：400V,15A
Dielectric strength(**抗电强度**)：AC2000V/1 Minute
Insulation Resistance(**绝缘电阻**):1000MΩ Min
Contact Resistance(**接触电阻**):20mΩ Max
Screw Torque(**扭矩**)：0.5Nm（4.5Lb.in）
Wire Range(**线径**):14~22AWG
Strip length(**剥线长度**):6-7mm
Temp. range(**操作温度**)：-40℃~+105℃
MAX Soldering(**瞬时温度**):+250°C,5s

Housing Material(**塑件**)：PA66（UL94 V-0）
Contact(**端子**)：Brass，Ni plating(**黄铜镀镍**)
Screw（**螺丝**)：M3.0，Steel，Zinc plating(**钢,镀锌**)

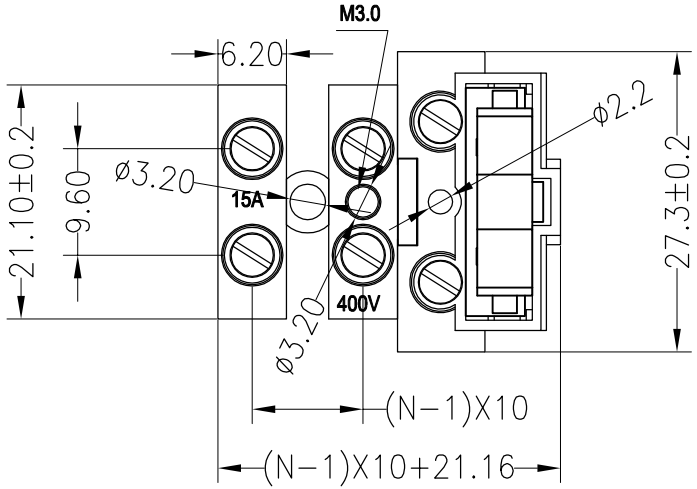

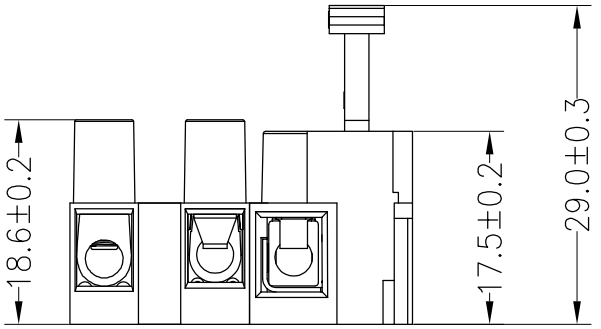

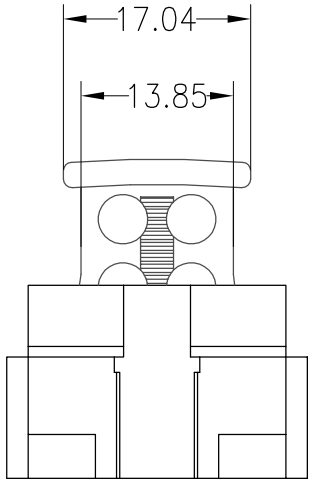

Ordering Information

WFD801 - 100 XX E 0 1

100	XX	E	0	1
Pitch 100=10.0PH	No.of pins 1P,2P,3P 4P,5P	Housing Color B=Black G=Green U=Blue R=Red W=White Y=Yellow O=Orange E=Grey	Packing 0=Pe bag T=Tube A=Tray	

DRAW	LIU MIAO	SCALE	FIT	WFD CONN 深圳市旺富达电子有限公司 SHEN ZHEN WFD ELECTRONICS CO., LTD	
		UNIT	mm		
CHECK		SIZE	A4	PART NO.	WFD801-100XXE01
		SHEET	1/1		
APPROVE		PROJ.		TITLE:	801-XXP贯通式接线端子