HSF RoHS cULus CE

SPECIFICATIONS

Rated(**额定参数**)：300V,15A

Dielectric strength(**抗电强度**)：AC2000V/1 Minute

Insulation Resistance(**绝缘电阻**):1000MΩ Min

Contact Resistance(**接触电阻**):20mΩ Max

Screw Torque(**扭矩**)：0.5Nm (4.4Lb.in)

Wire Range(**线径**):14~22AWG

Temp. range(**操作温度**)：-40℃~+105℃

MAX Soldering(**瞬时温度**):+250°C,5s

Housing Material(**塑件**)：PA66 (UL94 V-0)

Contact(**端子**)：Brass，Tin plating(**黄铜镀锡**)

Screw (**螺丝**)：M3.0，Steel，Ni plating(**钢,镀镍**)

PITCH RANGE IN MM			NOMINAL DIMENSION RANGE IN MM				
TO 6	OVER 6 TO 10	OVER 10 TO 24	TO 30	OVER 30 TO 60	OVER 60 TO 100	OVER 100 TO 150	OVER 150
±0.10	±0.15	±0.25	±0.30	±0.30	±0.50	±0.70	±1.00


IEC **标准**


Pollution degree	2	2	3
Overvoltage category	Ⅱ	Ⅲ	Ⅲ
Rate voltage(V)	400V	1000V	1000V
Rate current(A)	24A		


Ordering Information


WFD25R - 762 XX B X 1

- Pitch: 762=7.62PH
- No.of pins: 2P~26P
- Housing Color: B=Black, G=Green, U=Blue, R=Red, W=White, Y=Yellow, O=Orange, E=Grey
- Packing: 0=Pe bag, T=Tube, A=Tray

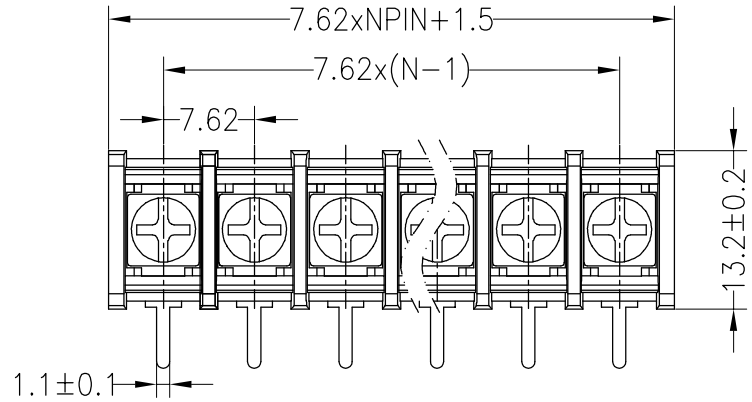

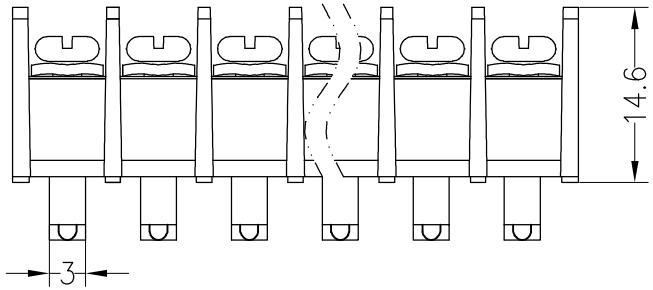

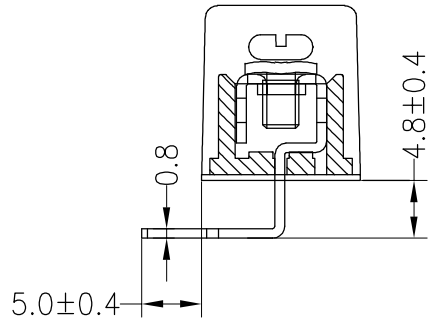

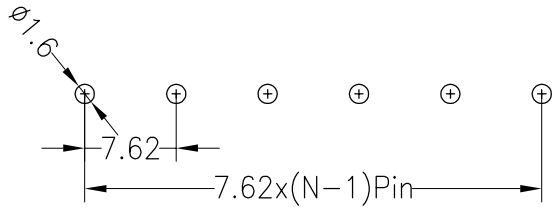

PCB LAYOUT

DRAW	LIU MIAO	SCALE	FIT
		UNIT	mm
CHECK		SIZE	A4
		SHEET	1/1
APPROVE		PROJ.	

WFDCONN 深圳市旺富达电子有限公司
SHEN ZHEN WFD ELECTRONICS CO., LTD

PART NO.	WFD25R-762XXB01
TITLE:	**25R-XXP栅栏式端子台/黑色**