HSF RoHS cULus CE

REVISION RECORD				
REV	ECN	DESCRIPTION	DRFT	DATE
A0		NEW		20.12.02

NOTES1:


UL Standard


1. Rated Voltage/Current : 300V / 20A
2. Withstanding Voltage : AC2000V/1Min.
3. Wire Range : 22~14AWG


NOTES2:

1. Dimension shall be interpreted per ASME Y14.5-2009
2. Pitch :7.62mm, Poles : N=02-24P
3. Stripping length :15-16 mm
4. Operating temperature :-40° C~+105° C
5. Undimensioned Toleronces:

P距方向公差(mm)			其他尺寸公差(mm)					— ⌒ ▱
≤8	8 ~ 16	16 ~ 24	≤6	6 ~ 30	30 ~ 90	90 ~ 200	200 ~ 480	0.05/10
								∠
±0.08	±0.13	±0.18	±0.10	±0.20	±0.30	±0.50	±0.70	±1°



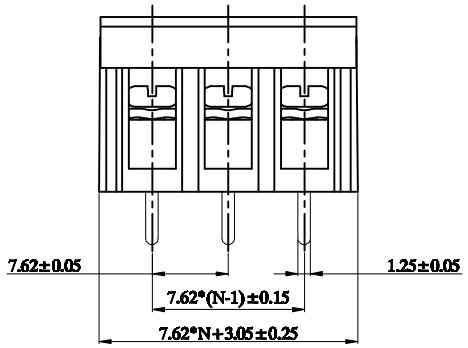




Ordering Information

WFD28C-762 XX B 01

- 762 — Pitch: 762=7.62PH
- XX — No. of pins: 2P~24P
- B — Housing Color: B=Black, G=Green, U=Blue, R=Red, W=White, Y=Yellow, O=Orange, E=Grey
- 01 — Packing: 0=Pe bag, A=Tray, T=Tube

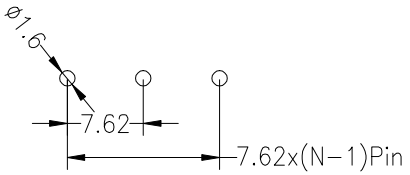

PCB LAYOUT

DRAW	LIU MIAO	SCALE	FIT	WFDCONN 深圳市旺富达电子有限公司 SHEN ZHEN WFD ELECTRONICS CO., LTD	
CHECK		UNIT	mm		
APPROVE		SIZE	A4	PART NO.	WFD28C-762XXB01
		SHEET	1/1	TITLE:	.28C-7.62-栅栏式/黑色
		PROJ.			