HSF RoHS cULus CE

REVISION RECORD				
REV	ECN	DESCRIPTION	DRFT	DATE

备注一:


UL 标准


1. 额定电压与电流 ： 600V / 35A
2. 工频耐压 ： AC4000V/1Min.
3. 螺丝扭力 ： M4, 1.5Nm
4. 线径范围 ： 18~8AWG

备注二:

1. 尺寸标注符合标准 ASME Y14.5-2009
2. P距 ： 11.5mm, P数范围 ： N=02~24P
3. 剥线长度 ： 8-10mm
4. 使用温度范围 ：-40°C~+120°C
5. “Ⓧ”为重点管控尺寸
6. 未注公差表:

P距方向公差(mm)			其他尺寸公差(mm)					— ⌒ ▱
≤8	8 ~ 16	16 ~ 24	≤6	6 ~ 30	30 ~ 90	90 ~ 200	200 ~ 480	0.05/10
								∠
±0.08	±0.13	±0.18	±0.10	±0.20	±0.30	±0.50	±0.70	±1°

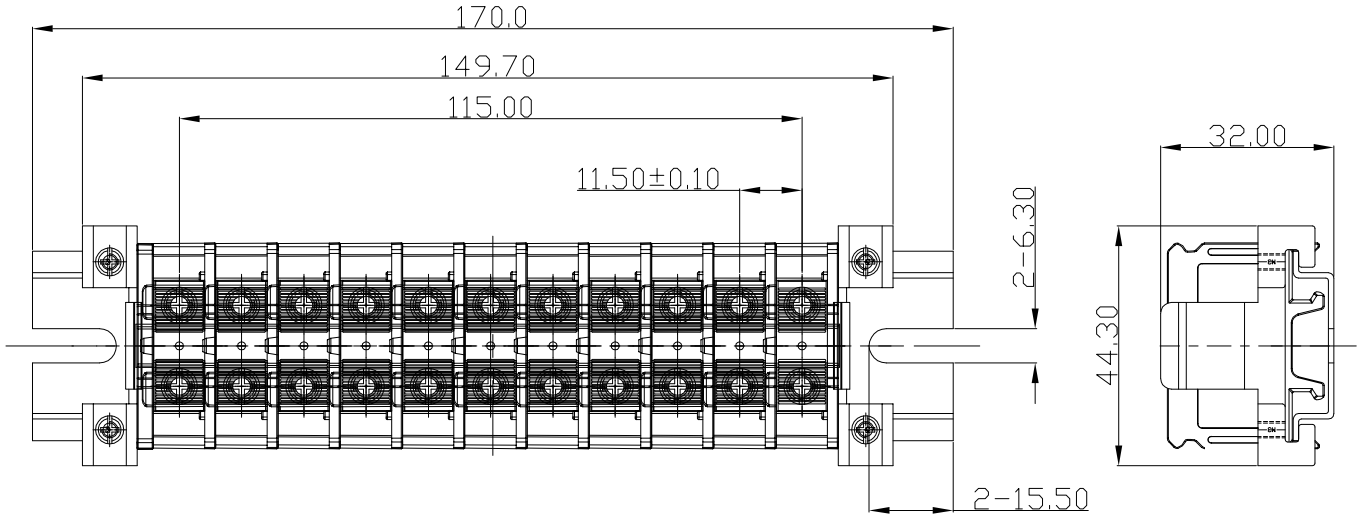

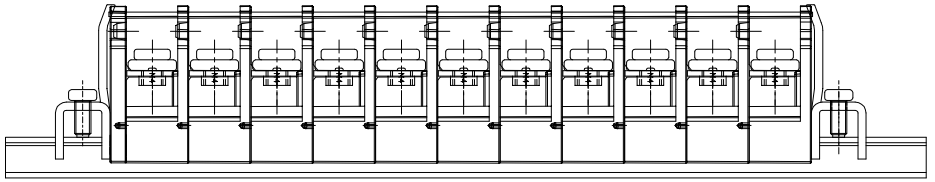

Ordering Information

WFD R30 - 115 22 B 0 1

- 115 — Pitch: 115=11.5PH
- 22 — No.of pins: 2P~24P
- B — Housing Color: B=Black, G=Green, U=Blue, R=Red, W=White, Y=Yellow, O=Orange, E=Grey
- 0 — Packing: 0=Pe bag, A=Tray, T=Tube
- 1

DRAW	LIU MIAO	SCALE	FIT	WFDCONN 深圳市旺富达电子有限公司 SHEN ZHEN WFD ELECTRONICS CO., LTD	
CHECK		UNIT	mm		
APPROVE		SIZE	A4	PART NO.	WFDR30-11522B01
		SHEET	1/1	TITLE:	R30-11.5-2*11P/栅栏式/PC/黑色
		PROJ.			