REVISION RECORD				
REV	ECN	DESCRIPTION	DRFT	DATE
A0		新产品发行	LIULICHAO	2020.11.11

备注一:


UL 标准


1. 额定电压与电流 : 250 V / 24 A
2. 工频耐压 : AC 2000 V/1Min.
3. 螺丝扭力 : M 2.5, 0.4Nm
4. 线径范围 : 3.0 ~ 1.0AWG


备注二:


1. 尺寸标注符合标准 ASME Y14.5-2009
2. P 距 :5.0mm, P 数范围 : N= 02 ~ 24 P
3. 剥线长度 : 5-8mm
4. 使用温度范围 :- 40 ° C~+105 ° C
5. "Ⓧ"为重点管控尺寸
6. 未注公差表:


P距方向公差(mm)			其他尺寸公差(mm)					— ⌒ ▱
≤8	8 ~ 16	16 ~ 24	≤6	6 ~ 30	30 ~ 90	90 ~ 200	200 ~ 480	0.05/10 ∠
±0.08	±0.13	±0.18	±0.10	±0.20	±0.30	±0.50	±0.70	±1°

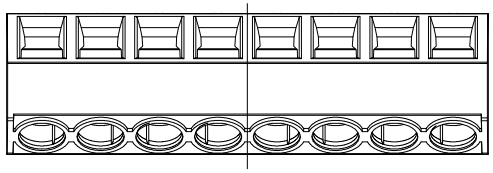



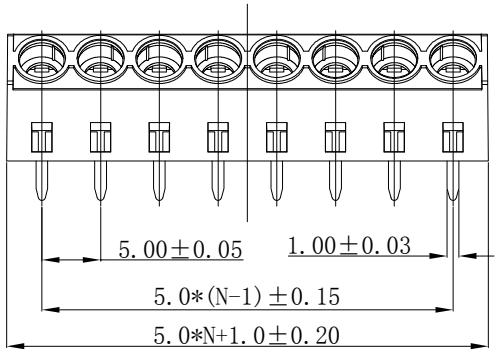



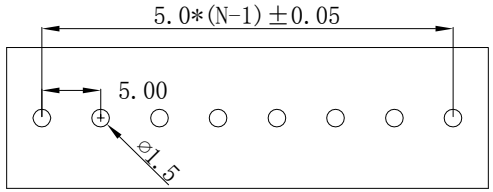

Recommended P.C.B Layout(Top Side)

Ordering Information

WFD102-500(508)XX G 0 1

- Pitch: 500=5.0PH, 508=5.08PH
- No. of pins: 1P-24P
- Housing Color: B=Black, G=Green, U=Blue, R=Red, W=White, Y=Yellow, O=Orange, E=Grey
- Packing: 0=Pe bag, A=Tray, T=Tube

DRAW	Liu Miao	SCALE	FIT
		UNIT	mm
CHECK	SIMON	SIZE	A4
		SHEET	1/1
APPROVE	DAVID	PROJ.	

WFD CONN 深圳市旺富达电子有限公司 SHEN ZHEN WFD ELECTRONICS CO., LTD

PART NO.	WFD102-500(508)XXG01
TITLE:	102-5.0(5.08)/螺钉式/绿色