HSF RoHS cULus CE

NOTES1:

UL Standard

1.Rated voltage/current : 150V / 10A
2.Withstanding voltage : AC1500V/1Min.
3.Torque value : M2 , 1.7Lb.in
4.Wire range : 26~16AWG

IEC Standard

1.

Pollution degree	2	2	3
Overvoltage category	Ⅱ	Ⅲ	Ⅲ
Rate impulse voltage(KV)	2.5KV	2.5KV	2.5KV
Rate voltage(V)	160V	200V	400V
Rate current(A)	10A		

2.Torque value : M2 , 0.2N·m
3.Wire range : 0.5~1.5mm²

NOTES2:

1.Dimension shall be interpreted per ASME Y14.5-2009
2.Pitch : 3.81mm, Poles : N=02~24P
3.Stripping length : 5~6mm
4.Operating temperature: -40℃~+105℃
5.Undimensioned tolerances:

Pitch range in mm			Nominal dimension range in mm					— ∩ ▱
TO 6	Over 6 TO 10	Over 10 TO 24	TO 30	Over 30 TO 60	Over 60 TO 100	Over 100 TO 150	Over 150	0.1/10
±0.15	±0.20	±0.30	±0.30	±0.50	±0.70	±1.00	±1.30	∠ ±2°


6.RoHS Compliance


Ordering Information


WFD124D - 381 04 B 0 1-1

- 381 — Pitch: 381=3.81PH
- 04 — No.of pins: 2P,3P,4P~24P
- B — Housing Color: B=Black, G=Green, U=Blue, R=Red, W=White, Y=Yellow, O=Orange, E=Grey
- 0 — Packing: 0=Pe bag, T=Tube, A=Tray
- 1-1

REVISION RECORD				
REV	ECN	DESCRIPTION	DRFT	DATE
A		NEW		22.05.18

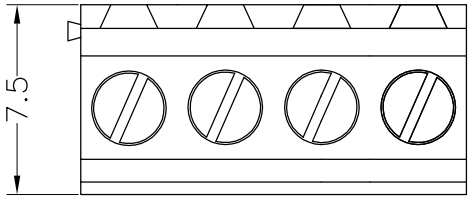

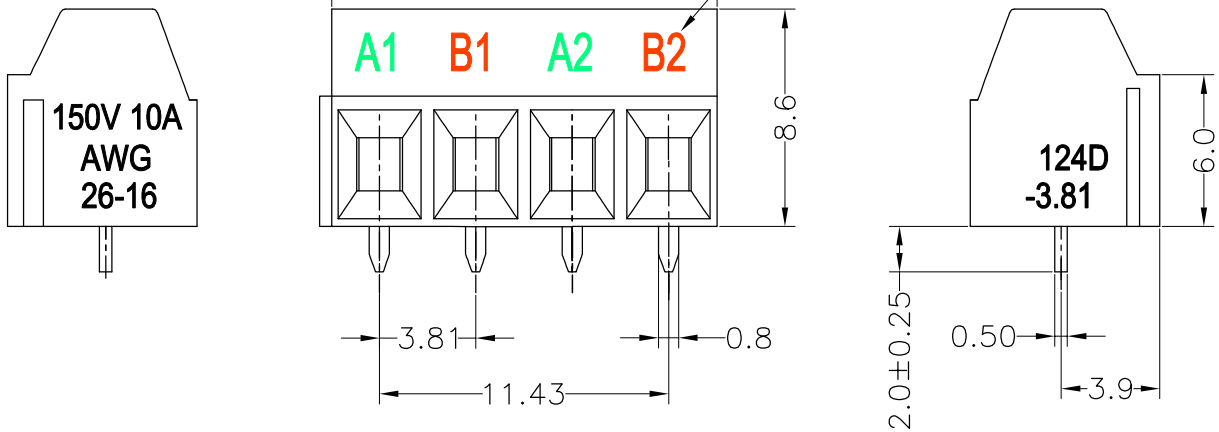

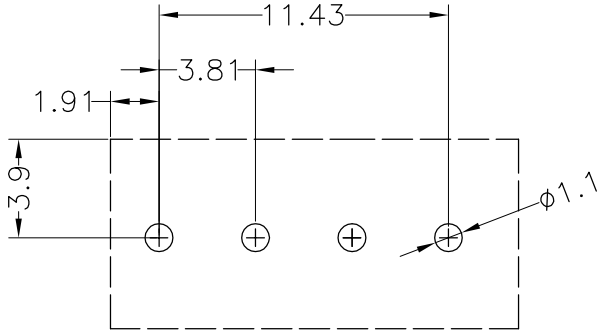

Recommended P.C.B Layout(Top Side)

DRAW	Liu Miao	SCALE	FIT
		UNIT	mm
CHECK	SIMON	SIZE	A4
		SHEET	1/1
APPROVE	DAVID	PROJ.	

WFD CONN 深圳市旺富达电子有限公司 SHEN ZHEN WFD ELECTRONICS CO., LTD

PART NO.	WFD124D-38104B01-1
TITLE:	124D-3.81-4P螺钉式端子台/黑色 PC2.0/印字A1,B1,A2,B2