
HSF RoHS cULus CE

SPECIFICATIONS


Rated(额定参数)：150V,10A
Dielectric strength(抗电强度)：AC1500V/1 Minute
Insulation Resistance(绝缘电阻):500MΩ Min
Contact Resistance(接触电阻):20mΩ Max
Screw Torque(扭矩)：0.2Nm（1.7Lb.in）
Wire Range(线径):26~16AWG
Strip length(剥线长度):5-6mm
Temp. range(操作温度)：-40℃~+105℃
MAX Soldering(瞬时温度):+250°C,5s

Housing Material(塑件)：PA66（UL94 V-0）
Contact(端子)：Brass，Tin plating(黄铜镀锡)
Wire protector(弹片)：Brass(黄铜)，Ni plating(镀镍)
Screw（螺丝)：M2.0，Steel，Zinc plating(钢,镀锌)

REVISION RECORD				
REV	ECN	DESCRIPTION	DRFT	DATE
A0		NEW		21.07.20

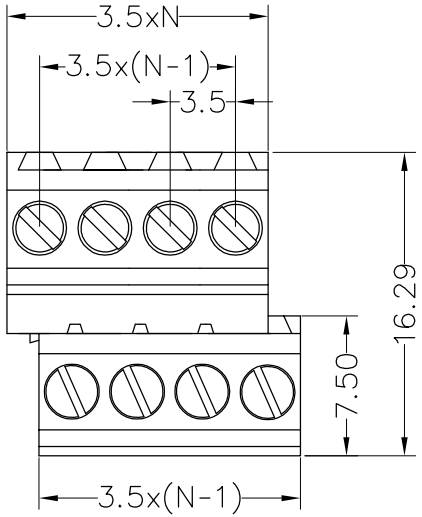


Recommended P.C.B Layout(Top Side)
(PCB BOARD TOLERANCE±0.05)

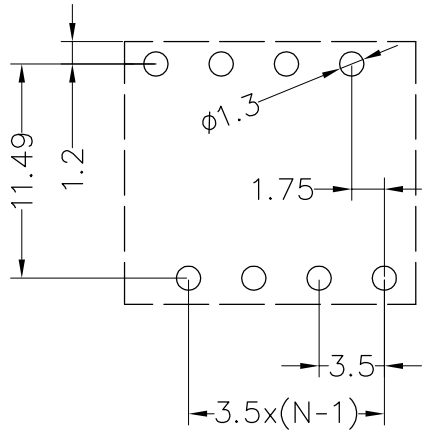


Ordering Information

JL 124DGA - 350 XX X X 1

- Pitch: 350=3.50PH
- No.of pins: 2P,3P,4P~12P
- Housing Color: B=Black, G=Green, U=Blue, R=Red, W=White, Y=Yellow, O=Orange, E=Grey
- Packing: 0=Pe bag, T=Tube, A=Tray

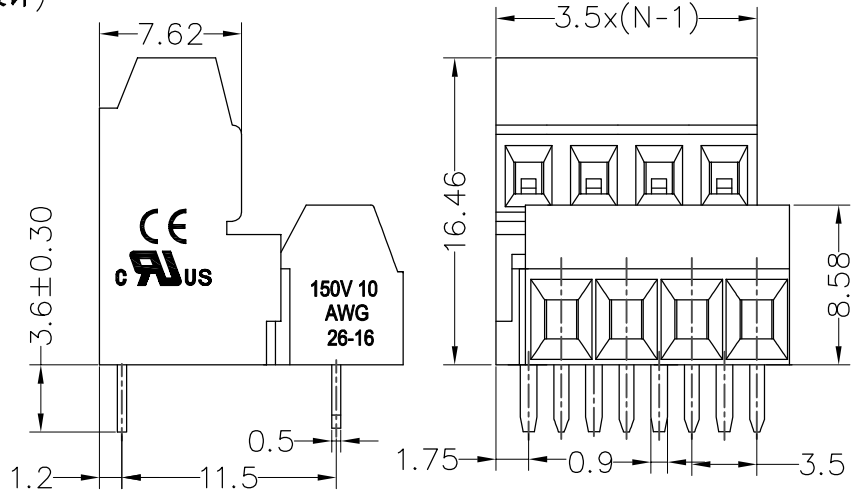

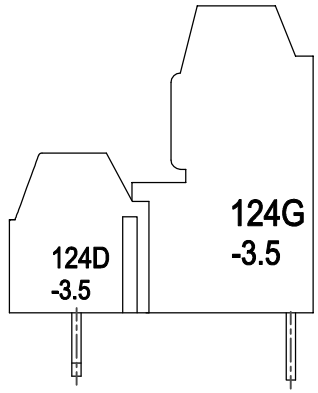

DRAW	Liu Miao	SCALE	FIT
		UNIT	mm
CHECK	SIMON	SIZE	A4
		SHEET	1/1
APPROVE	DAVID	PROJ.	

WFD CONN 深圳市旺富达电子有限公司 SHEN ZHEN WFD ELECTRONICS CO., LTD

PART NO.	WFD124DGA-350XXG01
TITLE:	124DGA-3.5-XXP螺钉式/绿色/一体式