HSF RoHS cULus CE

| REVISION RECORD | | | | |
|---|---|---|---|---|
| REV | ECN | DESCRIPTION | DRFT | DATE |
| A0 | | NEW | | 21.08.11 |

NOTES1:

UL Standard

1.Rated voltage/current : 600V / 60A
2.Torque value : M4 , 10.53Lb.in
3.Wire range : 20~6AWG

IEC Standard


1.Rated voltage/current : 1000V/65A
2.Torque value : M4 , 1.2N·m
3.Wire range : 2.5~16mm²


NOTES2:


1.Dimension shall be interpreted per ASME Y14.5-2009
2.Pitch : 12.7mm, Poles : N=02~12P
3.Stripping length : 10~11mm
4.Withstanding voltage : AC3500V/1Min
5.Operating temperature: -40℃~+105℃
6.Undimensioned tolerances:


| Pitch range in mm | | | Nominal dimension range in mm | | | | | — ⌒ ▱ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TO 6 | Over 6 TO 10 | Over 10 TO 24 | TO 30 | Over 30 TO 60 | Over 60 TO 100 | Over 100 TO 150 | Over 150 | 0.1/10 |
| | | | | | | | | ∠ |
| ±0.15 | ±0.20 | ±0.30 | ±0.30 | ±0.50 | ±0.70 | ±1.00 | ±1.30 | ±2° |

7.RoHS Compliance

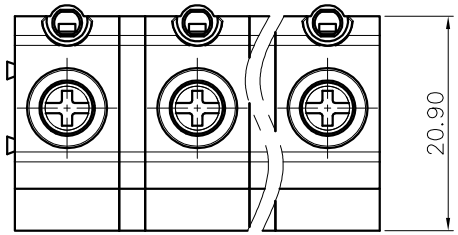

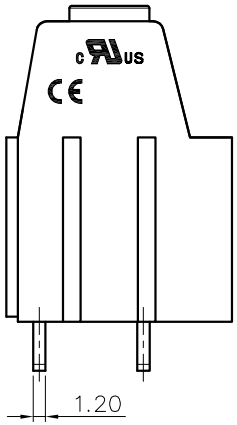


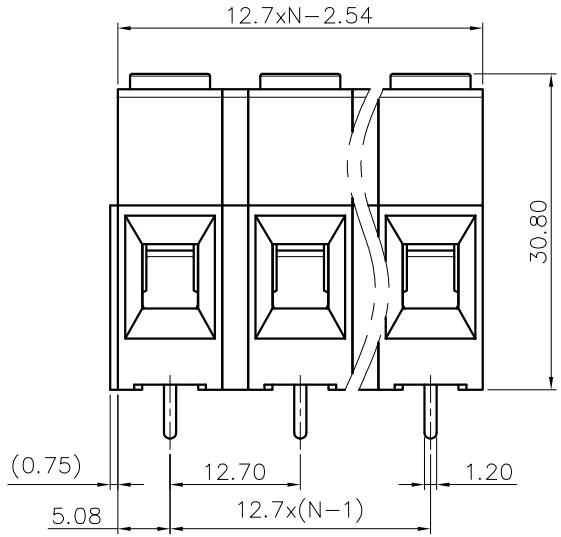
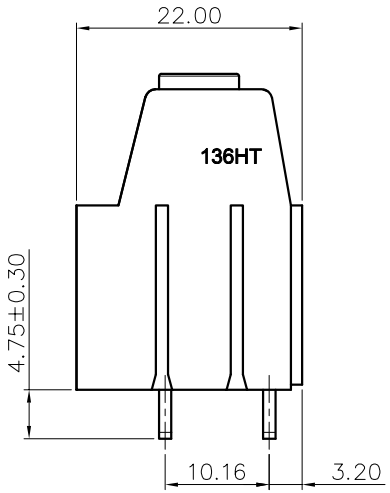
## Ordering Information

WFD136HT- 127 XX G 0 2

- 127: Pitch 127=12.7PH
- XX: No.of pins 2P~12P
- G: Housing Color B=Black G=Green U=Blue R=Red W=White Y=Yellow O=Orange E=Grey
- 0: Packing 0=Pe bag T=Tube A=Tray
- 2

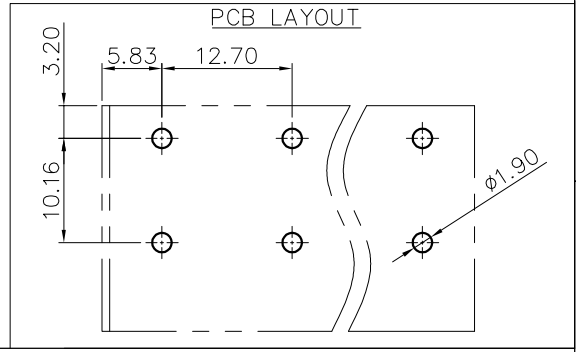


| | | | |
|---|---|---|---|
| DRAW | Liu Miao | SCALE | FIT |
| | | UNIT | mm |
| CHECK | SIMON | SIZE | A4 |
| | | SHEET | 1/1 |
| APPROVE | DAVID | PROJ. | |

WFD CONN 深圳市旺富达电子有限公司 SHEN ZHEN WFD ELECTRONICS CO., LTD

| | |
|---|---|
| PART NO. | WFD136HT-127XXG02 |
| TITLE: | 136HT-12.7-XXP螺钉式/绿色/十字螺丝 |