


由 Autodesk 教育版产品制作

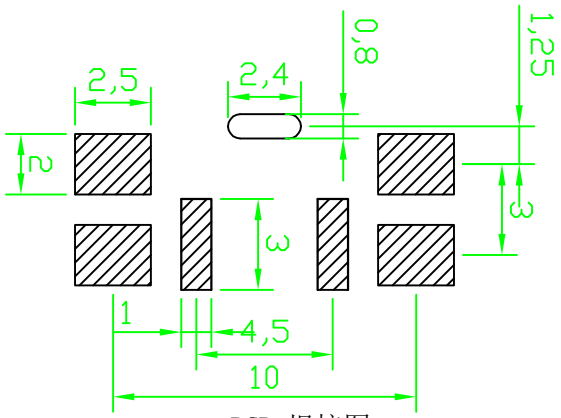



PCB. 焊接图



电 路 图

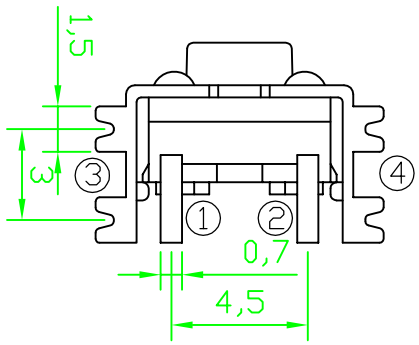

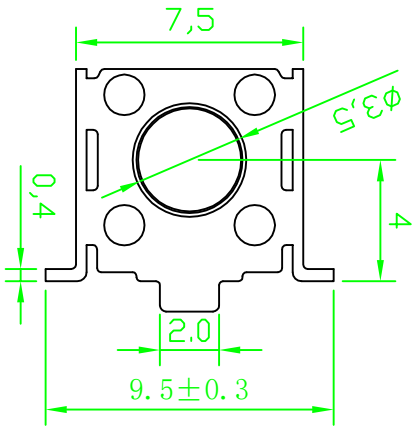
| H | 对应高度 |
|---|---|
| 0.9 | 4.3h |
| 1.6 | 5h |
| 2.1 | 5.5h |
| 2.6 | 6h |
| 3.1 | 6.5h |
| 3.6 | 7h |
| 4.1 | 7.5h |
| 4.6 | 8h |
| 5.1 | 8.5h |
| 5.6 | 9h |
| 6.1 | 9.5h |
| 6.6 | 10h |

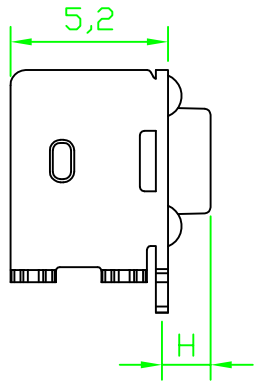主要技术规格:

1. 额 定 值: 50mA DC12V
2. 接触电阻: ≤100mΩ
3. 操 作 力: 260±40gf
4. 行　　程: 0.25±0.1mm
5. 绝缘电阻: ≥100MΩ
6. 抗电强度: 250V 50HZ 1Min.
7. 寿　　命: 100,000 Cycles

材料:

本体: PPA （黑色）
按钮: PPA （黑色）
卡件: 黄铜 （镀银）
弹片: 不锈钢 （镀银）
盖板: 铁/铜 （镀铜锡）

| WFD-TS-6×6S-6SN | | | | | 第一视角 | | | | 名称: 轻触开关 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 标记 | 处数 | 更改文件号 | 签 名 | 日 期 | 比 例 | | 一般公差 | | 型号: 6X6贴片支架(四脚贴) |
| 设 计 | | Liu Miao | | 2018.08.18 | 单 位 | mm | >0.5~2 | ±0.10 | |
| 审 核 | | SIMON | | 2018.08.18 | 重 量 | | >2~5 | ±0.25 | |
| 批 准 | | DAVID | | 2018.08.18 | | | >5~10 | ±0.30 | WFD CONN 深圳市旺富达电子有限公司 SHEN ZHEN WFD ELECTRONICS CO., LTD |
| | | | | | | | 角度 | ±0.5° | |

由 Autodesk 教育版产品制作