HSF RoHS cULus CE

REVISION RECORD				
REV	ECN	DESCRIPTION	DRFT	DATE
A		NEW		22.1.17

NOTES1:

UL Standard

1.Rated voltage/current : 300V / 30A
2.Withstanding voltage : AC3000V/1Min.
3.Torque value : M3 , 4.4Lb.in
4.Wire range : 26~10AWG

IEC Standard

1.

Pollution degree	2
Overvoltage category	Ⅲ
Rate impulse voltage(KV)	2.5KV
Rate voltage(V)	450V
Rate current(A)	32A


2.Torque value : M3 , 0.5N·m
3.Wire range : 1.5~4.0mm²


NOTES2:


1.Dimension shall be interpreted per ASME Y14.5-2009
2.Pitch : 6.35mm, Poles : N=02~24P
3.Stripping length : 6-7mm
4.Operating temperature: -40℃~+105℃
5.Undimensioned tolerances:

Pitch range in mm			Nominal dimension range in mm						— ⌒ ▱
TO 6	Over 6 TO 10	Over 10 TO 24	TO 30	Over 30 TO 60	Over 60 TO 100	Over 100 TO 150	Over 150		0.1/10
									∠
±0.15	±0.20	±0.30	±0.30	±0.50	±0.70	±1.00	±1.30		±2°

6.RoHS Compliance

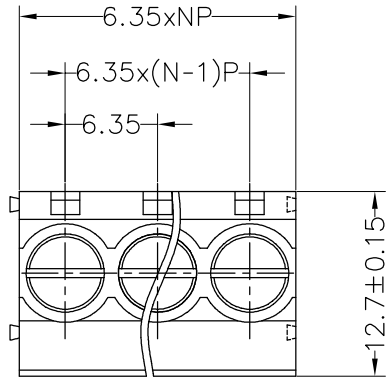

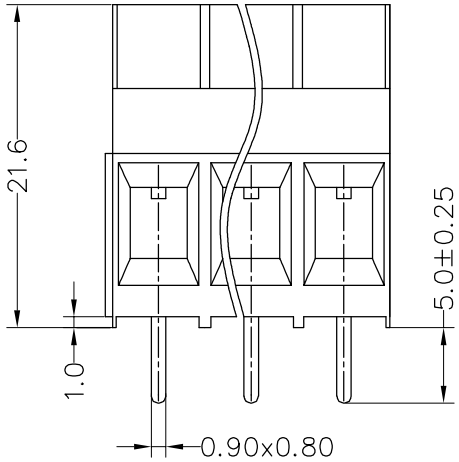

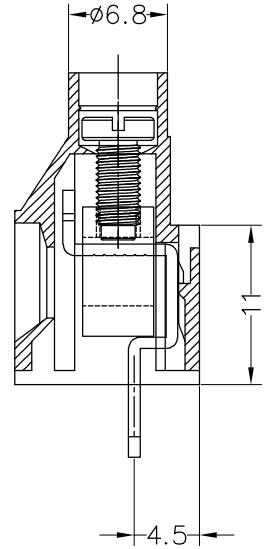

Ordering Information

WFD636 - 635 XX G 01

Pitch	No.of pins	Housing Color	Packing
635=6.35PH	2P,3P,4P~24P	B=Black G=Green U=Blue R=Red W=White Y=Yellow O=Orange E=Grey	0=Pe bag T=Tube A=Tray

DRAW	Liu Miao	SCALE	FIT
		UNIT	mm
CHECK	SIMON	SIZE	A4
		SHEET	1/1
APPROVE	DAVID	PROJ.	

WFD CONN 深圳市旺富达电子有限公司 SHEN ZHEN WFD ELECTRONICS CO., LTD

PART NO.	WFD636-635XXG01
TITLE:	636-6.35-XXP螺钉式端子台/绿色