REVISION RECORD				
REV	ECN	DESCRIPTION	DRFT	DATE
A0		NEW		20.12.02

NOTES1:

UL Standard

1. Rated Voltage/Current : 300V / 27A
2. Withstanding Voltage : AC3000V/1Min.
3. Wire Range : 24~10AWG

NOTES2:


1. Dimension shall be interpreted per ASME Y14.5-2009
2. Pitch :7.50mm, Poles : N=02-24P
3. Stripping length :15-16 mm
4. Operating temperature :-40° C~+105° C
5. Undimensioned Toleronces:


P距方向公差(mm)			其他尺寸公差(mm)					— ⌒ ▱
≤8	8 ~ 16	16 ~ 24	≤6	6 ~ 30	30 ~ 90	90 ~ 200	200 ~ 480	0.05/10 ∠
±0.08	±0.13	±0.18	±0.10	±0.20	±0.30	±0.50	±0.70	±1°


Ordering Information


WFD206- 750 XX W 0 1


- 750: Pitch 750=7.50PH
- XX: No. of pins 2P~24P
- W: Housing Color B=Black, G=Green, U=Blue, R=Red, W=White, Y=Yellow, O=Orange, E=Grey
- 0: Packing 0=Pe bag, A=Tray, T=Tube

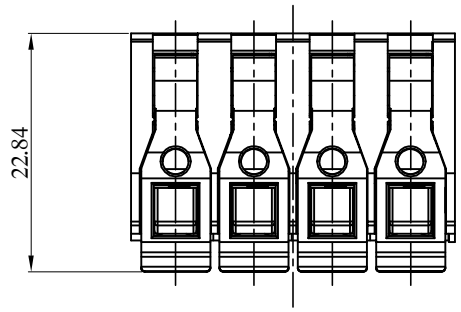

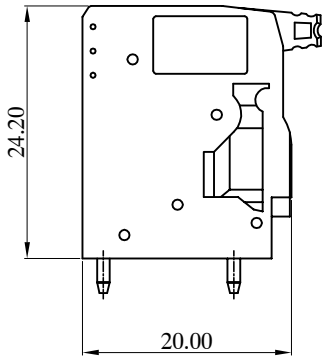

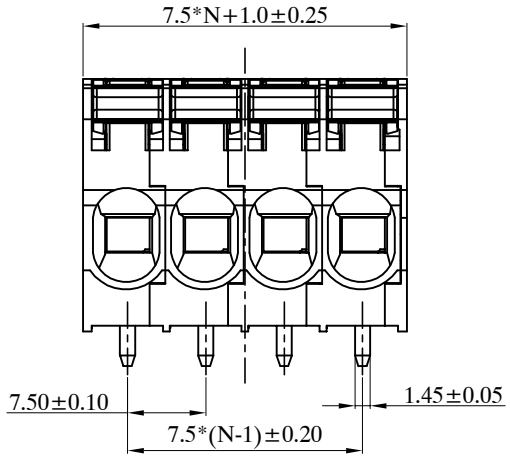

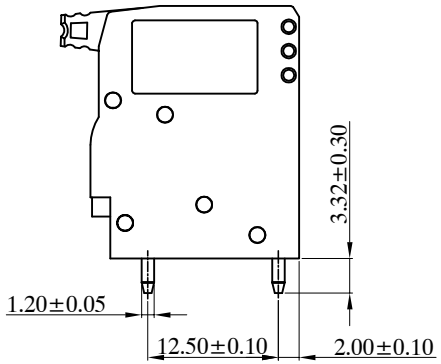

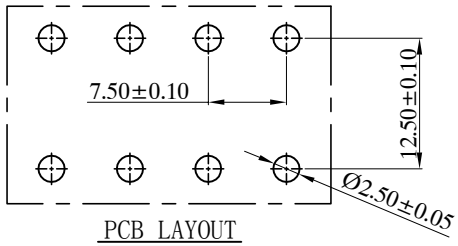

PCB LAYOUT

DRAW	Liu Miao	SCALE	FIT
		UNIT	mm
CHECK	SIMON	SIZE	A4
		SHEET	1/1
APPROVE	DAVID	PROJ.	

WFD CONN 深圳市旺富达电子有限公司 SHEN ZHEN WFD ELECTRONICS CO., LTD

PART NO.	WFD206-750XXW01
TITLE:	206-7.5-XP弹簧式/白色