
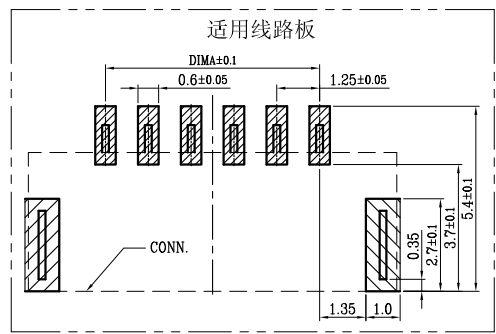
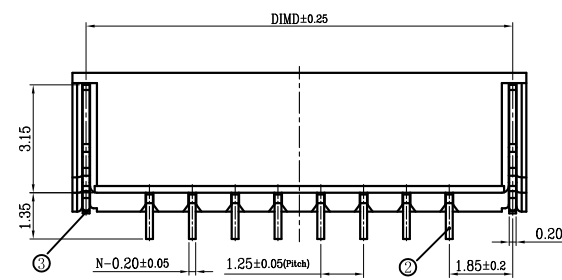
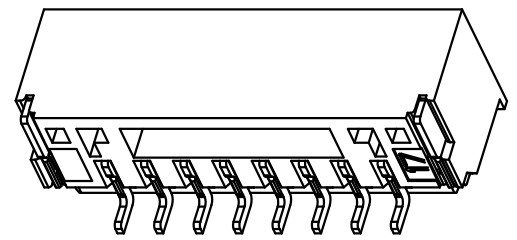




版次	变更摘要	日期	序号	品名	材质
0	新产品发行	2017/2/10	①	1. 25- H型卧式WTB胶芯	PA6T UL94V-0 米黄色

②	1. 25- H型卧式WTB端子	铜合金/表面镀锡
③	1. 25- H型卧式WTB焊片	铜合金/表面镀锡

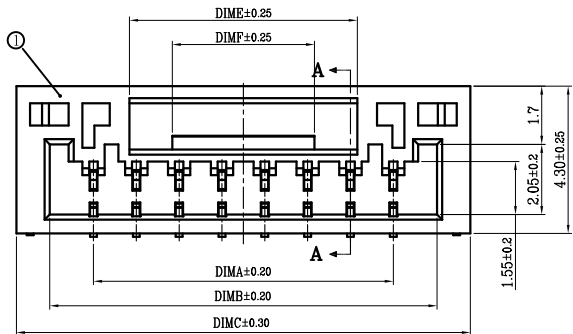


CKT	A	B	C	D	E	F
2	1. 25	3. 80	5. 75	4. 95	2. 15	0. 75
3	2. 50	5. 05	7. 00	6. 20	3. 40	2. 00
4	3. 75	6. 30	8. 25	7. 45	4. 65	3. 25
5	5. 00	7. 55	9. 50	8. 70	5. 90	4. 50
6	6. 25	8. 80	10. 75	9. 95	7. 15	5. 75
7	7. 50	10. 05	12. 00	11. 20	6. 65	4. 15
8	8. 75	11. 30	13. 25	12. 45	6. 65	4. 15
9	10. 00	12. 55	14. 50	13. 70	7. 90	5. 40
10	11. 25	13. 80	15. 75	14. 95	9. 15	6. 65
11	12. 50	15. 05	17. 00	16. 20	10. 40	7. 90
12	13. 75	16. 30	18. 25	17. 45	11. 65	9. 15
13	15. 00	17. 55	19. 50	18. 70	12. 90	10. 40
14	16. 25	18. 80	20. 75	19. 95	11. 65	9. 15
15	17. 50	20. 05	22. 00	21. 20	11. 65	9. 15
16	18. 75	21. 30	23. 25	22. 45	11. 65	9. 15
18	21. 25	23. 80	25. 75	24. 95	11. 65	9. 15


- 技术指标:
1. 塑件表面应光洁、无毛边、无明显收缩、缺陷、裂纹等现象。
  2. 温度范围: -25° C~85° C.
  3. 额定电压: 50V AC, DC.
  4. 耐电压: 500V AC/minute.
  5. 接触电阻: ≤0.02Ω.
  6. 绝缘电阻: ≥100MΩ.
  7. 额定电流: 1A AC, DC.
  8. 产品料号:

WFD-125HW-\*\*-\*\*-\*--\*\*


NO OF CKT (产品PIN数)      0W      嵌芯无LOGO  
 Plating (电镀方式)      T: TUBE管装      Packing (包装方式)  
 1: 端子全金 (G/F OVERALL)      R: TAPE & REEL卷装  
 4: 端子全亮锡

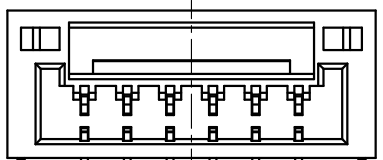

2~6 Pin

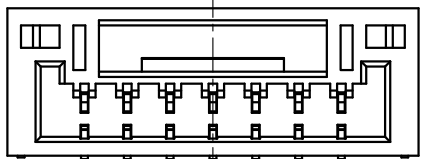

7 Pin

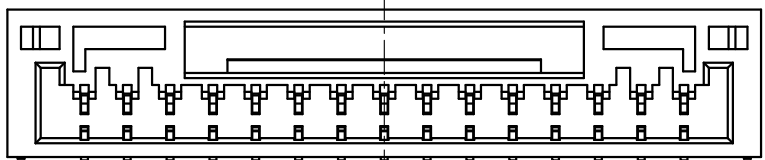

14~18 Pin



一般公差 (TOLERANCE)  
 X ±0.50    XX ±1.0  
 X ±0.20    XXX ±0.5  
 ANGLES    ±1°

WFD<sub>CONN</sub> 深圳市旺富达电子有限公司  
 SHEN ZHEN WFD ELECTRONICS CO., LTD

品名 (TITLE)	1. 25 Pitch H型卧式WTB	制图 (DR)	LIU MIAO
料号 (DWG.NO)	WFD-125HW-024R-0W	校对 (CHKD)	
比例 (SCALE)	1:1	审核 (APPD)	
单位 (UNITS)	mm	张数 (SHEET)	1 OF 1
		SIZE	A4
		REV	A