

版次(Ed)	变更摘要(Change The Content)	日期(Date)
0	新产品发行(New Product Launch)	2017/09/06

序号(NO.)	品名(Name)	材质(Material)
①	2.00 F型立式2代WTB胶芯 2.00 Pitch S/T Wire To Board Housing(H=8.3)	**LCP UL94V-0** 本色 **Natural**
②	2.00 F型卧式2代WTB端子 2.00 Pitch R/A Wire To Board Terminal(H=5.2)	铜合金/表面镀锡 Copper Alloy/ Tin Plating
③	2.00 F型立式2代WTB焊片 2.00 Pitch S/T Wire To Board Fitting Nail(H=8.3)	铜合金/表面镀锡 Copper Alloy/ Tin Plating
④	2.00 F型立式2代WTB吸盖 2.00 Pitch S/T Wire To Board Cover(H=8.3)	**LCP UL94V-0** 本色 **Natural**

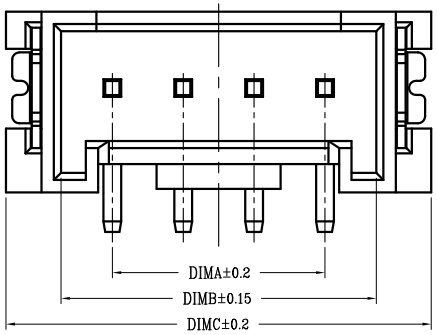

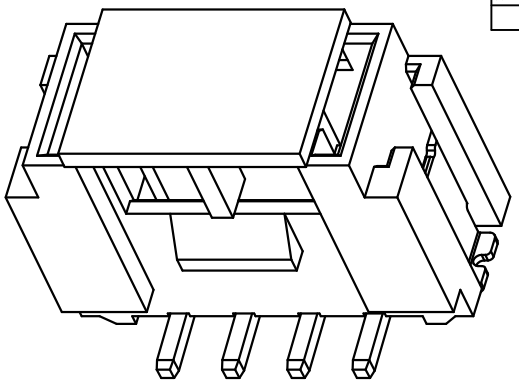



技术指标:


1. 工作温度: -25° C～85° C.
2. 额定电压: 200V DC/AC(rms).
3. 额定电流: 2.0A AC,DC.
4. 接触电阻: ≤20mΩ.
5. 耐压值: 500V AC/minute.
6. 绝缘电阻:≥1000MΩ.
7. 产品料号:


WFD-200FL—** * *—2*

- NO OF CKT(产品PIN数)
- Plating(电镀方式)
  - 1:端子全金 (Terminal G/F OVER ALL)
  - 4:端子全亮锡 (Terminal all bright tin)
- Packing(包装方式)
  - T:TUBE管装
  - R:TAPE & REEL卷装
  - C:TAPE & REEL WITH COVER加吸盖卷装
- 2W 胶心无LOGO(Housing without LOGO)

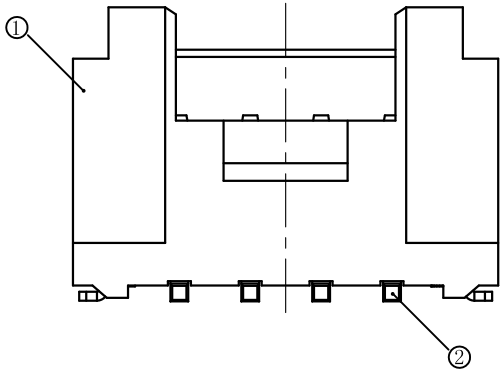

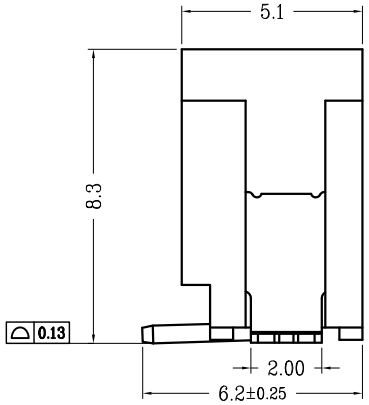

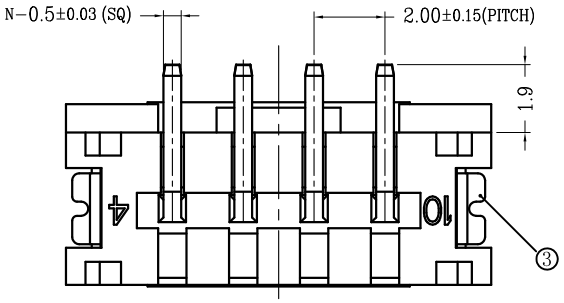


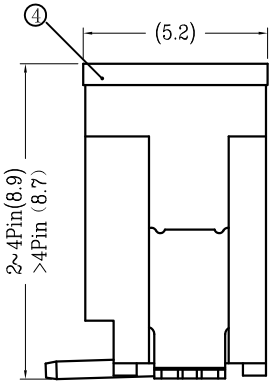


WITH COVER


CKT	DIM A	DIM B	DIM C
2	2.00	4.90	8.00
3	4.00	6.90	10.00
4	6.00	8.90	12.00
5	8.00	10.90	14.00
6	10.00	12.90	16.00
7	12.00	14.90	18.00
8	14.00	16.90	20.00
9	16.00	18.90	22.00
10	18.00	20.90	24.00
11	20.00	22.90	26.00
12	22.00	24.90	28.00
13	24.00	26.90	30.00
14	26.00	28.90	32.00
15	28.00	30.90	34.00
16	30.00	32.90	36.00
17	32.00	34.90	38.00
18	34.00	36.90	40.00
19	36.00	38.90	42.00
20	38.00	40.90	44.00

适用线路板(PCB LAYOUT)

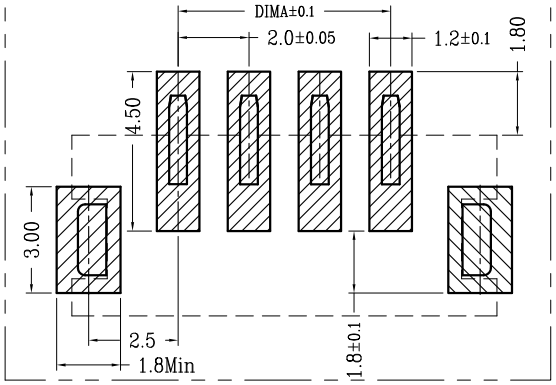



2 PIN 结构样式 (Structural style)

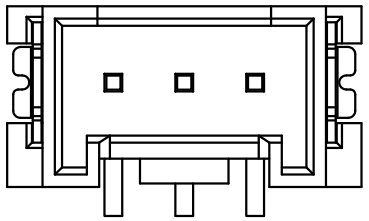

3 PIN 结构样式 (Structural style)

RoHS

一般公差(TOLERANCE)
X. ±.50 .XX ±.10
.X ±.20 .XXX ±.05
ANGLES ±1°

WFDCONN 深圳市旺富达电子有限公司 SHEN ZHEN WFD ELECTRONICS CO., LTD

品名 (TITLE) 2.00 Pitch F型立式2代WTB 2.00 PITCH H8.3 S/T WIRE TO BOARD SMT CONN.		制图 (DR) LIU MIAO
		校对 (CHKD)
料号 (DWG.NO) WFD-200FL-024C-2W		审核 (APPD)
比例 (SCALE) 1:1	单位 (UNITS) mm	张数 (SHEET) 1 OF 1 / SIZE A4 / REV A