


版次	变更摘要	日期
0	新产品发行	2017/12/02
1	修改产品焊接面尺寸与焊位尺寸	2019/04/29
2	改善公头对配胶芯卡扣开裂	2019/07/30


序号	品名	材质
①	2.50 M型立式WTB胶芯	LCP UL94V-0 本色
②	2.50 M型立式WTB端子	黄铜/表面镀锡 镀金
③	2.50 M型立式WTB焊片	黄铜/表面镀锡
④	2.50 M型立式WTB吸盖	LCP UL94V-0 本色

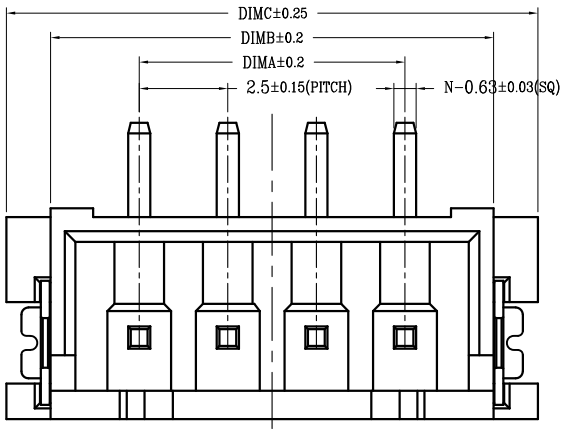


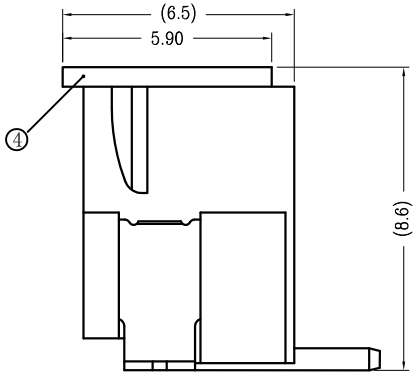

WITH COVER

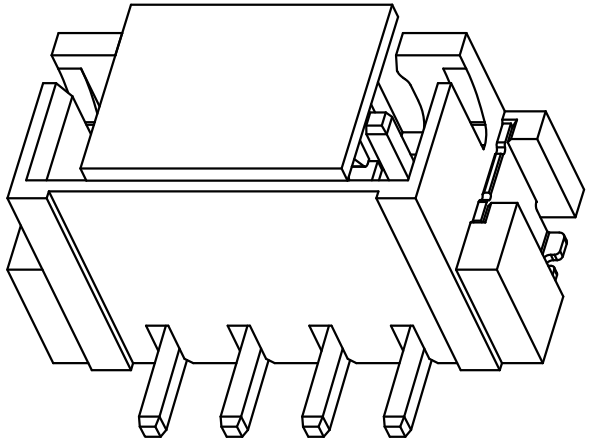

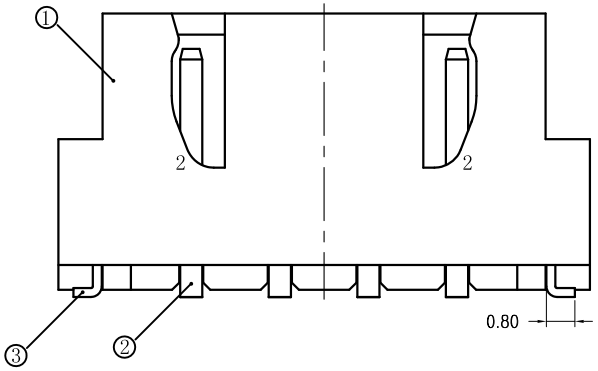

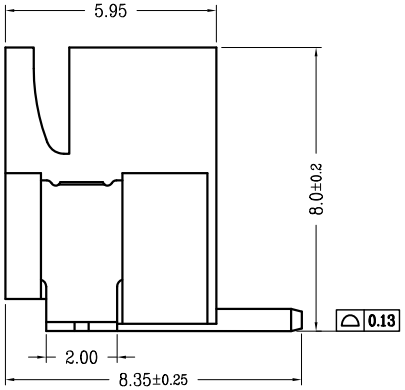

技术指标:

1. 塑件表面应光洁、无毛边、无明显收缩、缺陷、裂纹等现象.
2. 工作温度：-25° C～85° C.
3. 适用线规：AWG#28～#22.
4. 额定电压：250V DC/AC(rms).
5. 额定电流：3.0A.
6. 接触电阻：≤20mΩ.
7. 耐压值：1000V AC/minute.
8. 绝缘电阻:≥1000MΩ.
9. 产品料号:

WFD-250ML—** * *—**


NO OF CKT(产品PIN数)


Plating(电镀方式)
1:端子全金(G/F OVERALL)
4:端子全亮锡

Packing(包装方式)
T:TUBE管装
R:TAPE & REEL卷装
C:TAPE & REEL WITH COVER加吸盖卷装

0W 胶芯无LOGO

CKT	DIM A	DIM B	DIM C
2	2.50	7.50	10.00
3	5.00	10.00	12.50
4	7.50	12.50	15.00
5	10.00	15.00	17.50
6	12.50	17.50	20.00
7	15.00	20.00	22.50
8	17.50	22.50	25.00
9	20.00	25.00	27.50
10	22.50	27.50	30.00
11	25.00	30.00	32.50
12	27.50	32.50	35.00
13	30.00	35.00	37.50
14	32.50	37.50	40.00
15	35.00	40.00	42.50
16	37.50	42.50	45.00

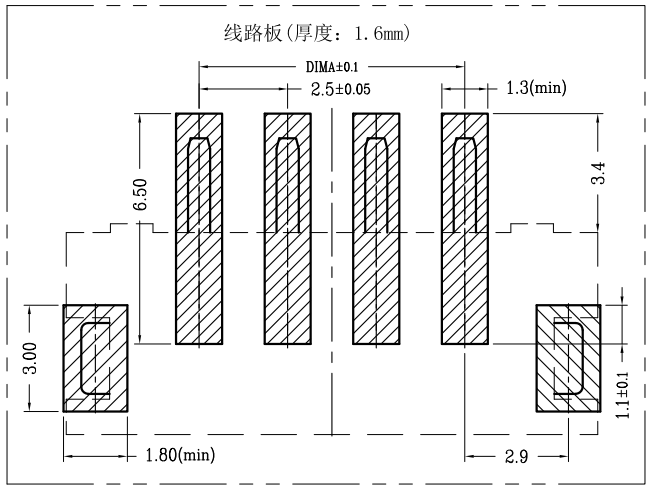

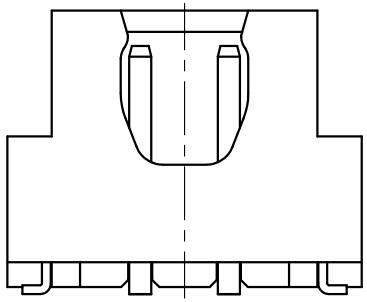

2P 结构

RoHS

一般公差(TOLERANCE)
X. ±.50 .XX ±.10
.X ±.20 .XXX ±.05
ANGLES ±1°

WFD CONN 深圳市旺富达电子有限公司
SHEN ZHEN WFD ELECTRONICS CO., LTD

品名 (TITLE): 2.50 Pitch M型立式WTB
制图 (DR): LIU MIAO
校对 (CHKD):
料号 (DWG.NO): WFD-250ML-024C-0W
审核 (APPD):
比例 (SCALE): 1:1
单位 (UNITS): mm
张数 (SHEET): 1 OF 1
SIZE: A4
REV: A