


版次	变更摘要	日期
0	新产品发行	2018/12/28
1	2Pin结构卡扣高温后易断裂,更改结构增加强度	2020/12/23


序号	品名	材质
①	2.50 K型立式WTB胶芯	LCP UL94V-0 本色
②	2.50 M型立式WTB端子	铜合金/表面镀锡
③	2.50 M型立式WTB焊片	铜合金/表面镀锡
④	2.50 M型立式WTB吸盖	LCP UL94V-0 本色

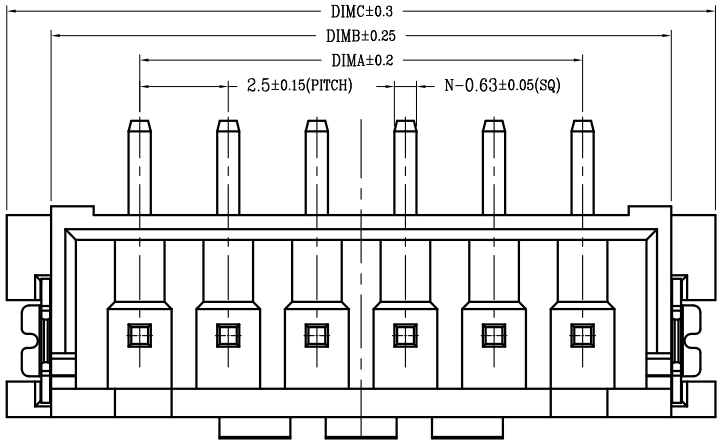

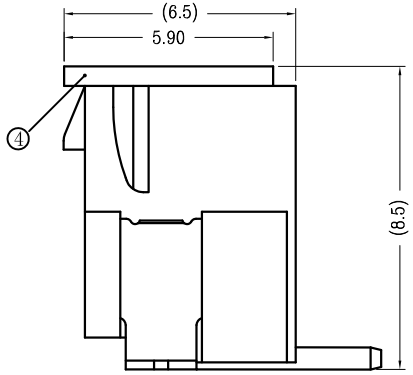



WITH COVER

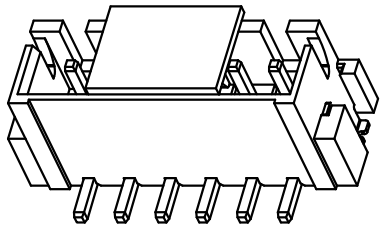

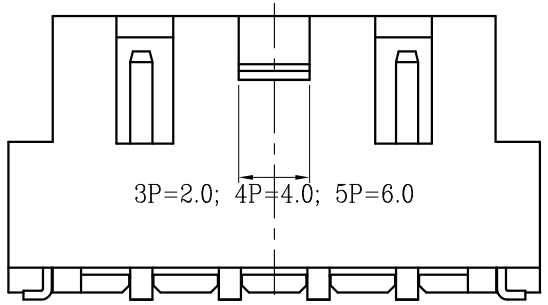

3～5P 结构样式

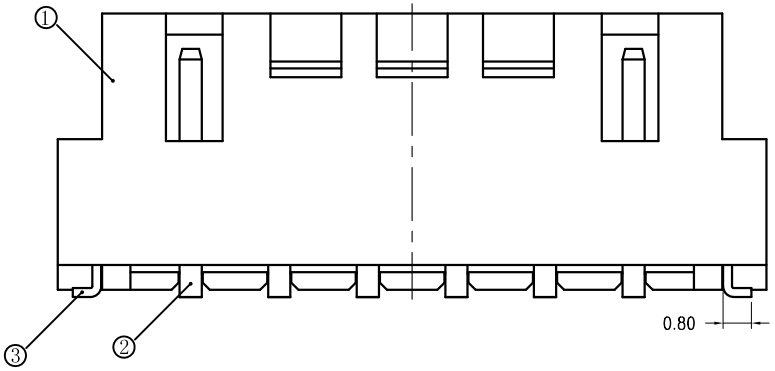

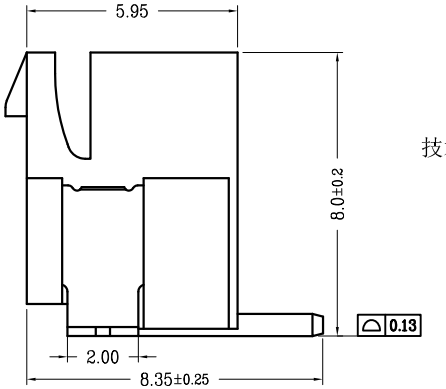

技术指标:

1. 塑件表面应光洁、无毛边、无明显收缩、缺陷、裂纹等现象.
2. 工作温度：-25° C～85° C.
3. 适用线规：AWG#30～#22.
4. 额定电压：250V DC/AC(rms).
5. 额定电流：3.0A.
6. 接触电阻：≤20mΩ.
7. 耐压值：1000V AC/minute.
8. 绝缘电阻:≥1000MΩ.
9. 产品料号:

WFD-250KL—** * *—**


NO OF CKT(产品PIN数)


Plating(电镀方式)
1:端子全金(G/F OVERALL)
4:端子全亮锡

Packing(包装方式)
T:TUBE管装
R:TAPE & REEL卷装
C:TAPE & REEL WITH COVER加吸盖卷装

0W 胶芯无LOGO

CKT	DIM A	DIM B	DIM C
2	2.50	7.50	10.00
3	5.00	10.00	12.50
4	7.50	12.50	15.00
5	10.00	15.00	17.50
6	12.50	17.50	20.00
7	15.00	20.00	22.50
8	17.50	22.50	25.00
9	20.00	25.00	27.50
10	22.50	27.50	30.00
11	25.00	30.00	32.50
12	27.50	32.50	35.00
13	30.00	35.00	37.50
14	32.50	37.50	40.00
15	35.00	40.00	42.50
16	37.50	42.50	45.00

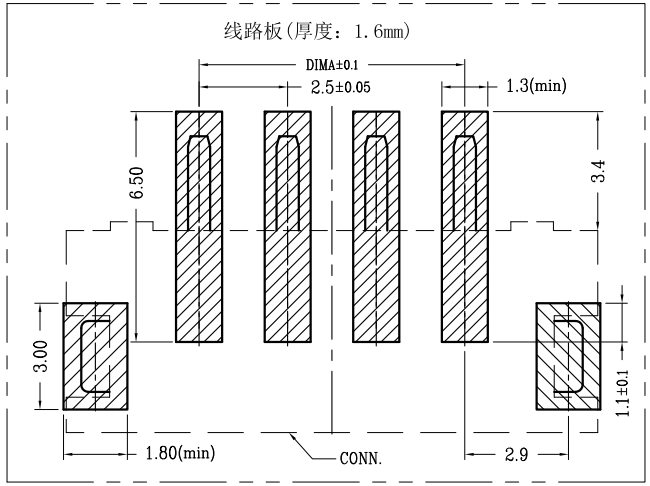

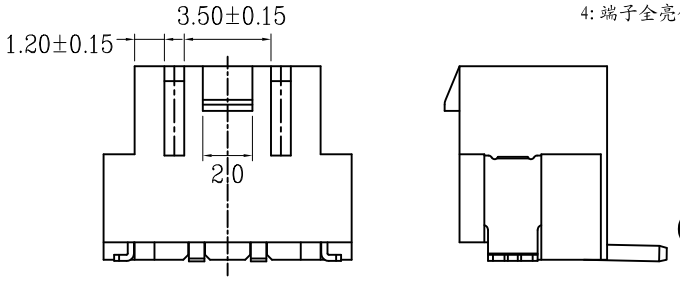

2P 结构样式

SCALE 1:0.7

RoHS

一般公差(TOLERANCE)
X. ±.50 .XX ±.10
.X ±.20 .XXX ±.05
ANGLES ±1°

WFD CONN 深圳市旺富达电子有限公司
SHEN ZHEN WFD ELECTRONICS CO., LTD

品名 (TITLE)	2.50 Pitch K型立式WTB	制图 (DR)	LIU MIAO
		校对 (CHKD)	
料号 (DWG.NO)	WFD-250KL-024C-0W	审核 (APPD)	
比例 (SCALE)	1:1	单位 (UNITS)	mm
张数 (SHEET)	1 OF 1	SIZE	A4
REV	A		