
零件名称	零件料号	用量
针管	GP6264-0103	1 PCS
针头	TP6144-0101	1 PCS
弹簧	SA6241	1 PCS

序号	更改内容及描述	更改人	日期

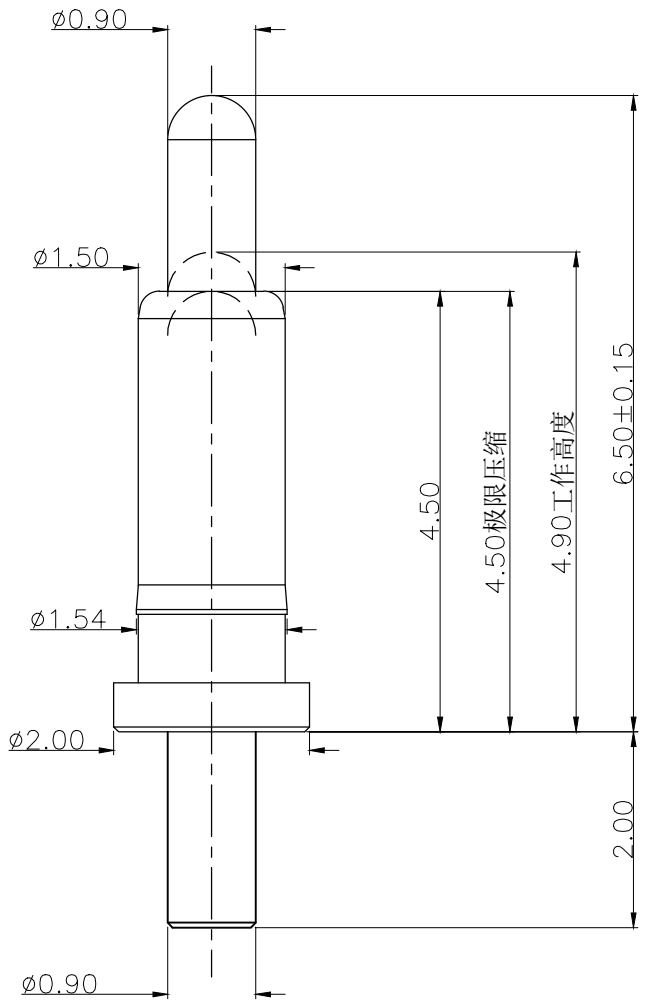

1. 材料
   针头：黄铜 C3604
   针管：黄铜 C3604
   弹簧：SUS 304
2. 镀层
   针头：最小镀金3U″,镀镍底50~100U″
   针管：最小镀金3U″,镀镍底50~100U″
3. 电器特性
   额定电流、电压：直流12V；2A。
   接触电阻：工作高度最大50毫欧
4. 机械特性
   弹簧力：工作高度80g±20g 耐久性：10000次循环（最低）
5. 为确保最佳使用，请根据工作高度进行操作
   根据工程图纸，不得超过最大允许压缩量
6. 为避免电弧问题，适配器启动电源
   通常连接完全交配。
7. 产品符合RoHS 标准

WFD CONN 深圳市旺富达电子有限公司
SHEN ZHEN WFD ELECTRONICS CO., LTD

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED TOLERANCES ARE X.X ±0.15 X.XX ±0.10 X.XXX ANG. ±2°	APPROVED BY	DATE	TITLE: POGO PIN	
	CHECKED BY	DATE		
	DRAWN BY Liu Miao	DATE 2022/05/13	DOCUMENT NO DN0XX-00X	PAGE 1
UNIT mm	SIZE A4	PART NO PGC-8.5-1PIN-01	REV A	SHEET 1/1 SCALE 1:1