



AUTODESK


REV.	ECN NO.	DESCRIPTION	DRAW	APPD.	DATE
A	---	新版本发行			2019.06.09

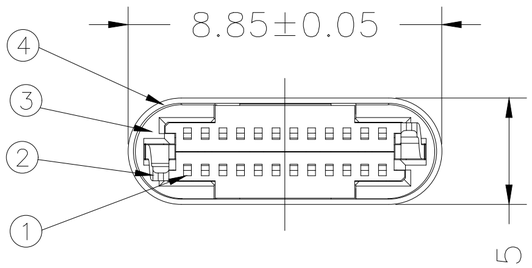

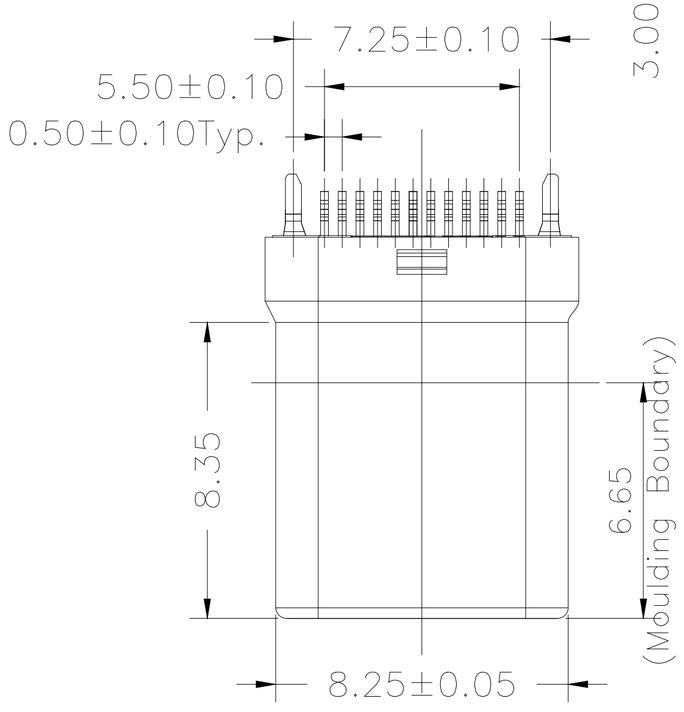

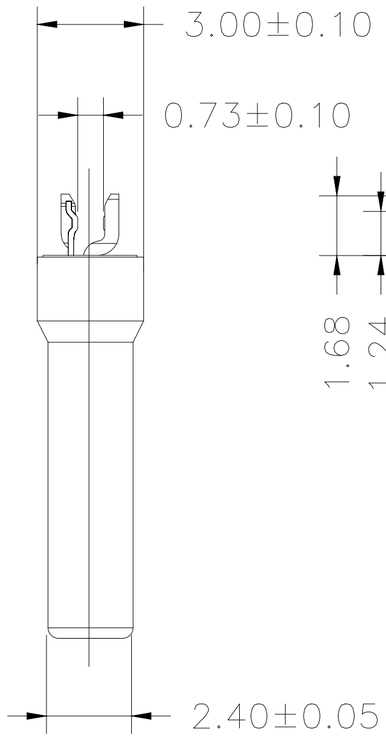

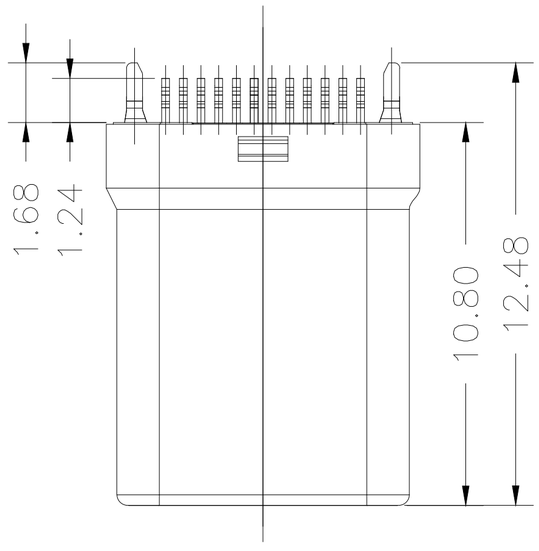


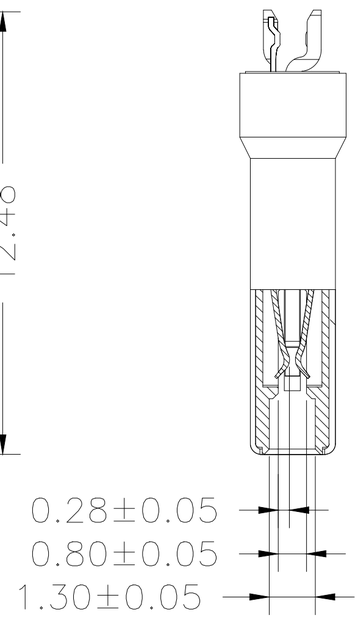

NOTES:

SPECIFICATION:

1. CURRENT RATING: 3.0A MAX
2. VOLTAGE: 100 VAC
3. TEMPERATURE RANGE: -30 ℃ ~ 85 ℃
4. CONTACT RESISTANCE: 40 MILLIONHM MAX
5. INSULATION RESISTANCE: 100 MEGOHMS MIN.
6. LNSERTION FORCE : 5N~20N
7. UNMATING FORCE: 8N~20N
8. DURABILITY: 10,000 CYCLES

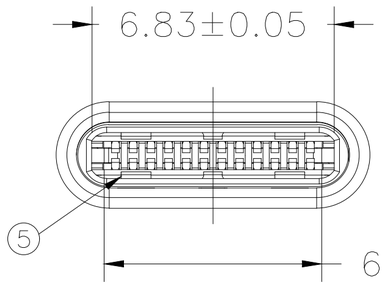

A1	GND	B12	GND
A2	SSTXP1	B11	SSRXP1
A3	SSTXN1	B10	SSRXN1
A4	VBUS	B9	VBUS
A5	CC1	B8	SBU2
A6	DP1	B7	DN2
A7	DN1	B6	DP2
A8	SBU1	B5	CC2
A9	VBUS	B4	VBUS
A10	SSRXN2	B3	SSTXN2
A11	SSRXP2	B2	SSTXP2
A12	GND	B1	GND
PIN	SIGNAL NAME	PIN	SIGNAL NAME

NO.	DESCRIPTION	MATERIAL	REMARKS	QTY
5	EMC	SUS304-1/2H	---	1PCS
4	HOUSING	LCP	BLACK	1PCS
3	LATCH	SUS301 T=0.40mm	NI30u Plated	1PCS
2	CONTACT	C5191-H T=0.15mm	Au 1u/NI30u Plated	1SET
1	SHELL	SUS 304 T=0.15mm	NI30u Plated	1PCS

TOLERANCE			
X.X	±0.30	X.°	± 2°
.XX	±0.20	.X°	± 1°
.XXX	±0.10	.XX°	±0.5°
UNITS		mm	
MATERILA			
FINISH			

NAME(INTENDED USE)
CUSTOMER DRAWING

PART NO.
USB-CM024-A01010

APPD:

CHED:

DRAW:

WFD CONN 深圳市旺富达电子有限公司
SHEN ZHEN WFD ELECTRONICS CO., LTD

TITLE:
C M 24P公头拉伸壳-带EMI片 CONN.

DRAWG NO.
A01-010

SCALE	SHEET	REV.
1:1	1/1	A

AUTODESK