






SPECIFICATIONS
1.CURRENT RATING: 1.0A .
2.VOLTAGE RATING 300VAC.
3.OPERATING TEMPERATURE RANGE:-55°CTO+125°C
4.OPERATING HUMIDITY RANGE:90% TO 95%.
5.WITHSTANDING VOLTAGE:500 VAC

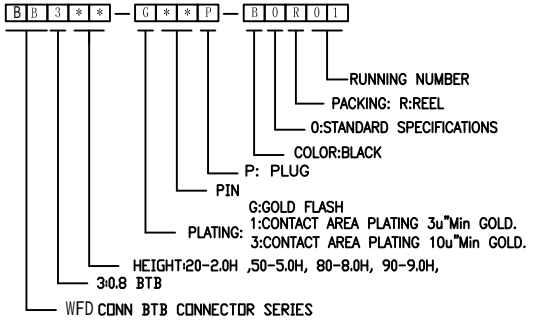

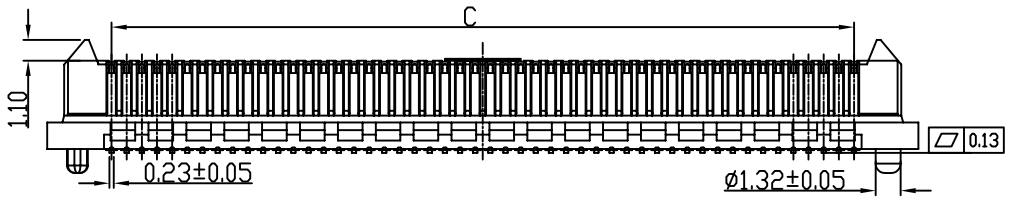




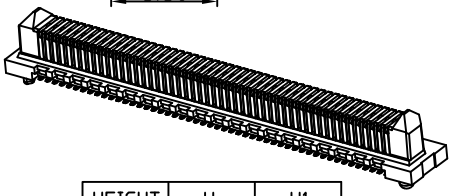

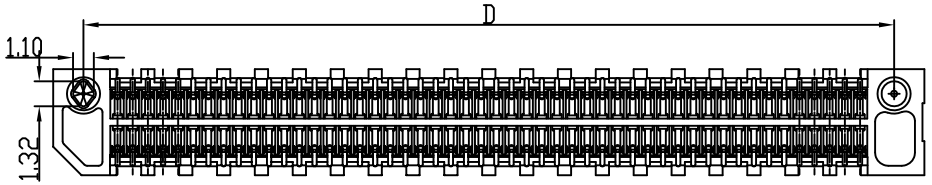

HEIGHT	H	H1
2.00	1.61	5.97
5.00	4.61	8.91
8.00	7.61	11.91
9.00	8.61	12.91

POSITION	A	B	C	D
10	10.00	8.20	3.20	6.80
20	14.00	12.20	7.20	10.80
22	14.80	13.00	8.00	11.60
24	15.60	13.80	8.80	12.40
26	16.40	14.60	9.60	13.20
30	18.00	16.20	11.20	14.80
40	22.00	20.20	15.20	18.80
50	26.00	24.20	19.20	22.80
60	30.00	28.20	23.20	26.80
70	34.00	32.20	27.20	30.80
80	38.00	36.20	31.20	34.80
100	46.00	44.20	39.20	42.80
120	54.00	52.20	47.20	50.80
140	62.00	60.20	55.20	58.80
150	66.00	64.20	59.20	62.80
200	86.00	84.20	79.20	82.00

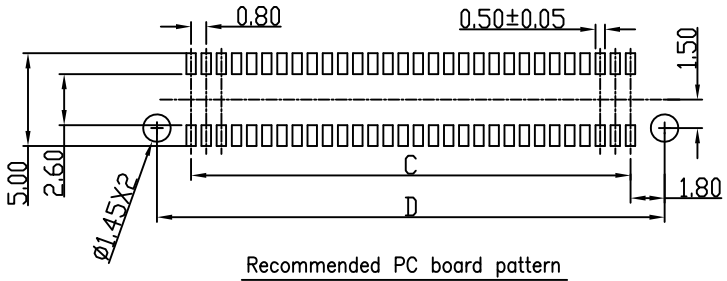

Recommended PC board pattern
(TOP VIEW)

MATED HEIGHT			
ERM8 LEAD STYLE	ERF8 LEAD STYLE		
	5.0	7.0	9.0
2.0	7.00	9.00	11.00
5.0	10.00	12.00	14.00
8.0	13.00	15.00	17.00
9.0	14.00	16.00	18.00

RoHS Compliant 2013/95/EC

修订 SER	修 改 摘 要 REVISION DESCRIPTION	签 名 SIGNATURE	日期 DATE

一般公差 GENERAL TOLERANCE
.X ±0.35
.XX ±0.25
.XXX ±0.10
ANGLES ±1°

版本 (REV) A

深圳市旺富达电子有限公司
WFDCONN SHEN ZHEN WFD ELECTRONICS CO., LTD

制图 (DR): LIU MIAO	品名(TITLE): ERM8 0.8 PITCH BTB PLUG		
审核 (CHKD):	料号(PART NO): BB901**-G**P-B0R01		
核准 (APPD):	比例(SCALE) 1:1	单位(UNITS) mm	张数(SHEET) 1 OF 1	图幅(SIZE) A4