



NOTES:

1. BURR ALLOWANCE:0.038MAX.
2. MINIMUM PUSHOUT FORCE: 2.22N.
3. -TR PACKAGING NOT AVAILABLE ON THE 100POSITION;
   - TY PACKAGING ONLY AVAILABLE ON-100 POSITION.
4. INSULATOR:LCP,COLOR:BLACK.
5. TERMINAL:BeCu.
6. CURRENT RATING: 2 A PER PIN(2 PINS POWERED).
7. OPERATING TEMP RANGE: -55°C TO + 125°C.

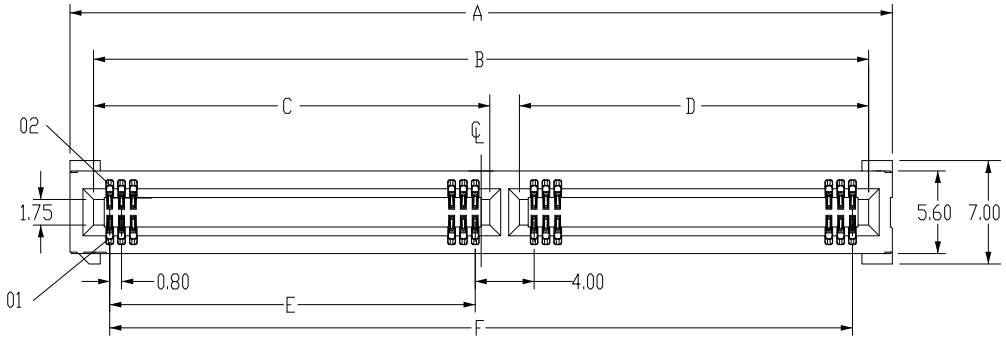


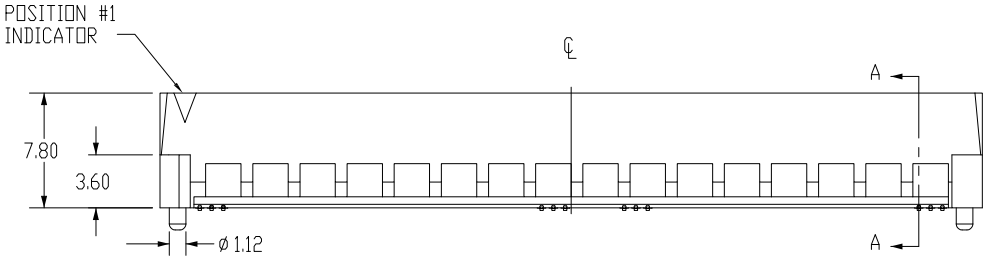


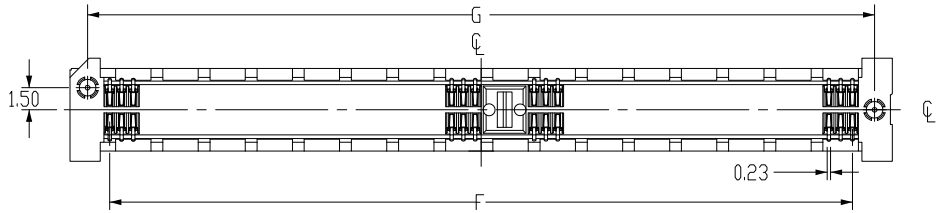

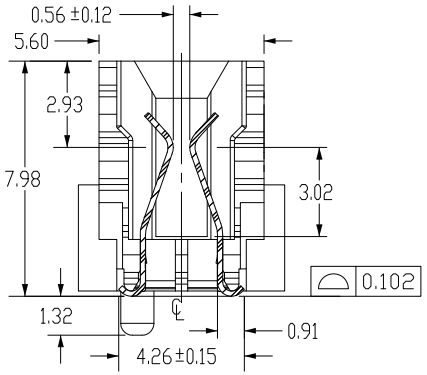

SECTION A-A
SCALE 4 : 1

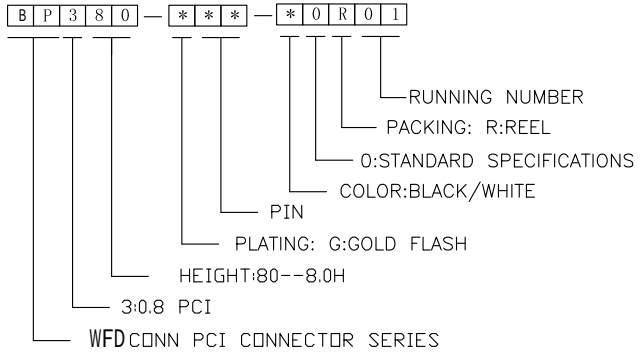

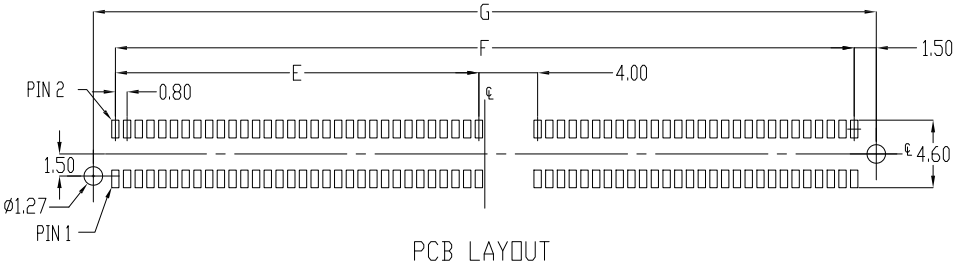

PCB LAYOUT

POSITION	A	B	C	D	E	F	G
26	18.20	15.00	6.10	6.90	4.00	12.80	15.80
50	27.80	24.60	6.10	16.50	4.00	22.40	25.40
74	37.40	34.20	18.10	14.10	16.00	32.00	35.00
80	39.80	36.60	18.90	15.70	16.80	34.40	37.40
98	47.00	43.80	22.90	18.90	20.80	41.60	44.60
100	47.80	44.60	22.90	19.70	20.80	42.40	45.40
120	55.80	52.60	26.90	23.70	24.80	50.40	53.40
140	63.80	60.60	26.90	31.70	24.80	58.40	61.40
160	71.80	68.60	26.90	39.70	24.80	66.40	69.40
180	79.80	76.60	26.90	47.70	24.80	74.40	77.40

RoHS Compliant 2013/95/EC

Pb Process Capable

修订 SER	修 改 摘 要 REVISION DESCRIPTION	签 名 SIGNATURE	日期 DATE

一 般 公 差 GENERAL TOLERANCE
.X ±0.35
.XX ±0.25
.XXX ±0.10
ANGLES ±1°

WFDCONN 深圳市旺富达电子有限公司 SHEN ZHEN WFD ELECTRONICS CO., LTD

制图 (DR): LIU MIAO	品名(TITLE): BTB 0.8 CONNECTOR			
审核 (CHKD):	料号 (PART NO): BP380-***-*OR01			
版本 (REV) A	核准 (APPD):	比例(SCALE) 1:1	单位(UNITS) mm	张数(SHEET) 1 OF 1	图幅(SIZE) A4