
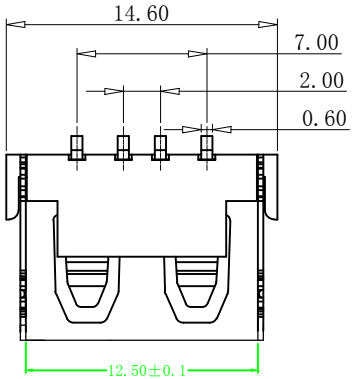
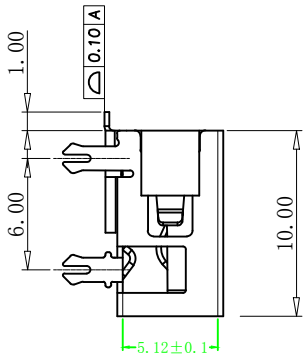
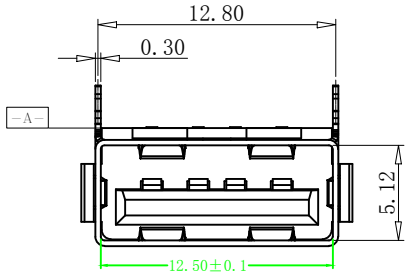



SECTION A–A

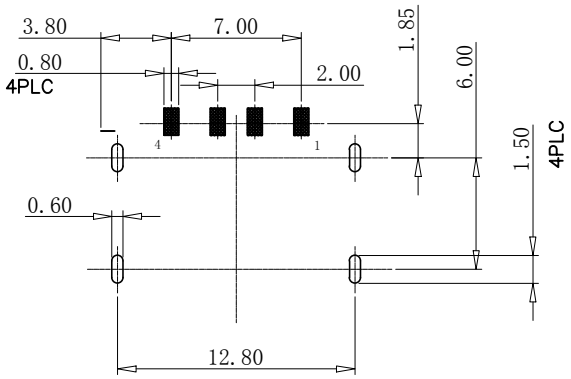


RECOMMENDED PCB LAYOUT
THICKNESS=1.0mm (TOLERANCES ±0.05)

规格说明:Specifications:

电气特性:Electrical:

1. 额定电流: Current Rating
   1.5A/contact terminal
2. 额定电压: Voltage Rating
   30V DC
3. 接触阻抗:Contact Resistance
   30 milliohms MAX
4. 耐电压:Dielectnic Withstanding Voitage:
   500 V AC AT Sea Levol
5. 绝缘阻抗:Lnsulation Resistance:
   1000MEGA ohms MIN

物理性能:Mechanical:

1. 插拔力: Cnnector Mate and Unmate Force
   Mate force:3.57kgf(MAX)
   Unmate force:1.02kgf(MIN)
2. 端子保持力: Terminal Retenion
   1.2kgf(MIN)

原材料:Matorial:

1. 塑胶:Housing:
   Hing Temperature Tnermaplastics,
   Ul 94V-0 PBT White/Black
2. 端子:Contact:Copper Alloy C2680
3. 外壳:Shell: Copper Alloy C2680/SPCC

电镀:Finish:

1. 端子:Contact: Piated Gold in Mating Area;
   Tin On Solder Talls
2. 外壳:Shell:
   Nickel Plating

改弹片

| | | | |
|---|---|---|---|
| WFD CONN 深圳市旺富达电子有限公司 SHEN ZHEN WFD ELECTRONICS CO., LTD | | 图号 (DWG NO) | 单位(UNIT): MM |
| | | 版本 (REV) | A/0 | 比例(SCALE) 1:1 |
| | | 日期 (DATE) | 2012.06.08 | |
| 品名 (ITEM NO) | A/F 短体10.0 SMT铜壳(无卷边H=6.3)改弹片 | 设计 (DESIGN) | Liu Miao | 未注公差 TOLERANCE UNSPECIFIED |
| 料号 (PART NO) | USB-F2004-SC040 | 审核 (CHECKED) | SIMON | X.X ±0.30<br>X.XX ±0.20<br>X.XXX ±0.10<br>X° ±5°<br>X.X° ±2° |
| 模号 (MODEL NO) | A008-1J-4 | 核准 (APPROVED) | DAVID | |