



版次	变更摘要	日期
1	增加料号说明	2020/11/25


序号 (NO.)	品名 (Name)	材质 (Material)
①	0.5掀盖胶芯(H=2.0) 0.5 Pitch Easy-on Type Housing (H=2.0)	LCP UL94V-0 本色 **Natural**
②	0.5掀盖端子(H=2.0) 0.5 Pitch Easy-on Type Terminal (H=2.0)	磷青铜/表面镀锡 Phosphor Bronze/ Tin Plating
③	0.5掀盖后盖(H=2.0) 0.5 Pitch Easy-on Type Actuator (H=2.0)	LCP UL94V-0 黑色 **Black**
④	0.5掀盖焊片(H=2.0) 0.5 Pitch Easy-on Type Fitting Nail (H=2.0)	黄铜/表面镀锡 Brass/Tin Plating

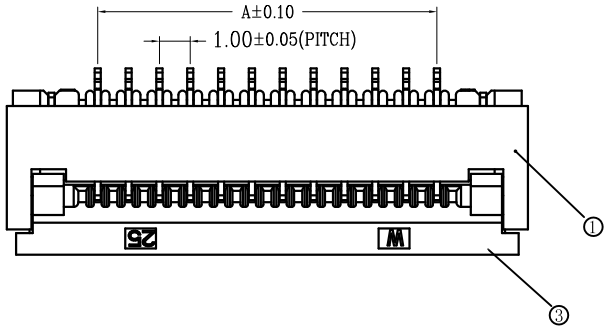




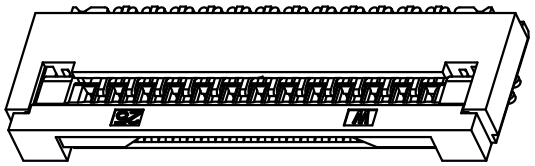


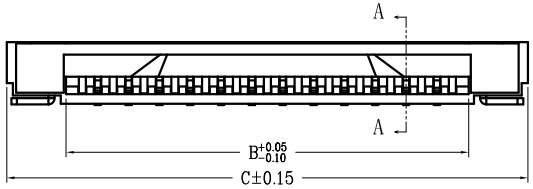






SECTION A-A

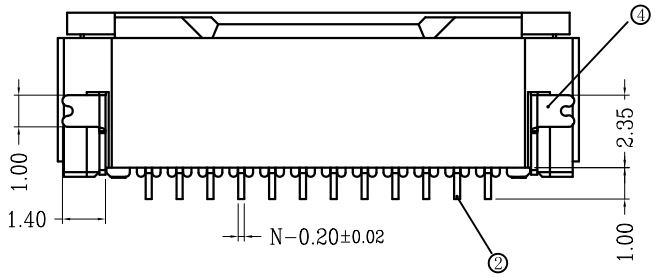

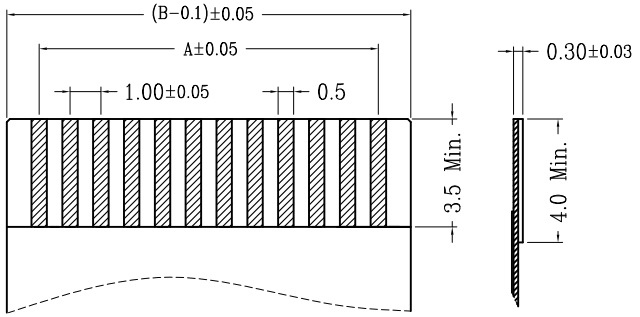

适用扁平线(Applicable Flat Cable)

CKT	A	B	C
4	3.00	5.06	8.90
5	4.00	6.06	9.90
6	5.00	7.06	10.90
7	6.00	8.06	11.90
8	7.00	9.06	12.90
9	8.00	10.06	13.90
10	9.00	11.06	14.90
11	10.00	12.06	15.90
12	11.00	13.06	16.90
13	12.00	14.06	17.90
14	13.00	15.06	18.90
15	14.00	16.06	19.90
16	15.00	17.06	20.90
17	16.00	18.06	21.90
18	17.00	19.06	22.90
19	18.00	20.06	23.90
20	19.00	21.06	24.90
21	20.00	22.06	25.90
22	21.00	23.06	26.90
23	22.00	24.06	27.90
24	23.00	25.06	28.90
25	24.00	26.06	29.90
26	25.00	27.06	30.90
27	26.00	28.06	31.90
28	27.00	29.06	32.90
29	28.00	30.06	33.90
30	29.00	31.06	34.90
32	31.00	33.06	36.90

技术指标(Technical Index):

1.塑件表面应光洁、无毛边、无明显收缩、 缺陷、裂纹等现象.(The surface of the plastic parts should be smooth,no rough edges,no obvious shrinkage,defects, cracks and other phenomena.)

2.温度范围(Temperature range): -25° C~85° C.

3.额定电压(Rated voltage): 50V, AC/DC(=等效).

4.接触电阻(Contact resistance): ≤0.03Ω.

5.绝缘电阻(Insulation resistance):≥500MΩ.

6.产品料号(Product material No.):

CFPCXW10202A—** * *—**

NO OF CKT(产品PIN数)

Plating(电镀方式)

0:端子全雾锡(Terminal all mist tin)


1:端子全金(Terminal G/F OVERALL)

Packing(包装方式)

T:TUBE管装

R:TAPE & REEL卷装

空白 后盖无LOGO(Actuator without LOGO)

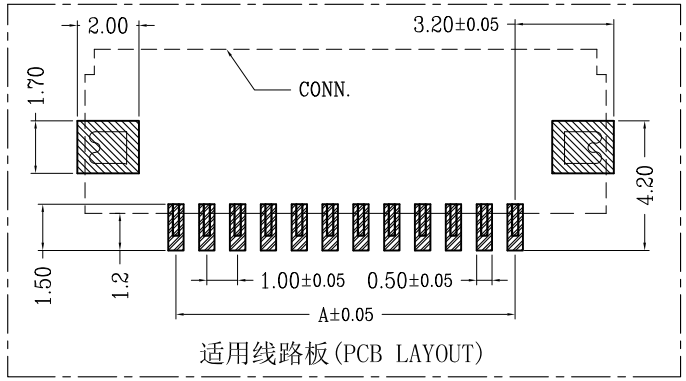

适用线路板(PCB LAYOUT)

RoHS

一般公差(TOLERANCE)
X. ±.50 .XX ±.10
.X ±.20 .XXX ±.05
ANGLES ±1°

WFD 深圳市旺富达电子有限公司
CONN SHEN ZHEN WFD ELECTRONICS CO., LTD

品名 (TITLE): 1.0 Pitch掀盖卧式下接(H=2.0)
1.0 Pitch H2.0 Easy-on R/A Lower Type SMT CONN.

料号 (DWG.NO): CFPCXW10202A-****-**

制图 (DR): Liu Miao
校对 (CHKD): SIMON
审核 (APPD): DAVID

比例 (SCALE): 1:1
单位 (UNITS): mm
张数 (SHEET): 1 OF 1
SIZE: A4
REV: A