



| 版次(Ed') | 变更摘要(Change The Content) | 日期(Date) |
|---|---|---|
| 1 | 增加料号说明(Add Material Number Description) | 2021/3/15 |

| 序号 | 品名 | 材质 |
|---|---|---|
| ① | 1.0K型胶芯(H2.5)<br>1.0K Type Housing (H2.5) | LCP UL94V-0 本色<br>**Natural** |
| ② | 1.0K型上接端子(H2.5)<br>1.0K Type Upper Terminal(H2.5) | 磷青铜/表面镀锡<br>Phosphor Bronze/ Tin Plating |
| ③ | 1.0K型卧式后盖(H2.5)<br>1.0K Type Actuator (H2.5) | LCP UL94V-0 黑色<br>**Black** |
| ④ | 1.0K型卧式焊片(H2.5)<br>1.0K Type Fitting Nail (H2.5) | 黄铜/表面镀锡<br>Brass/Tin Plating |

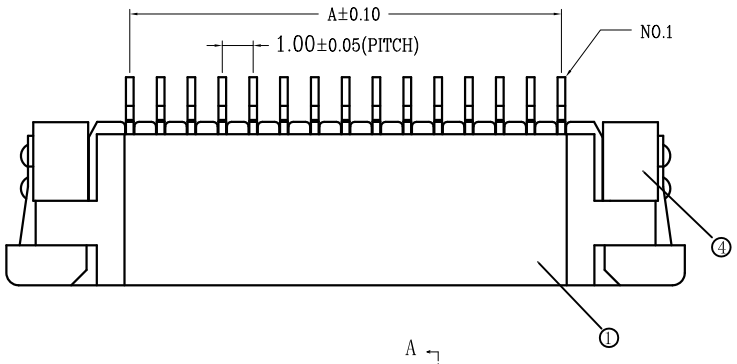


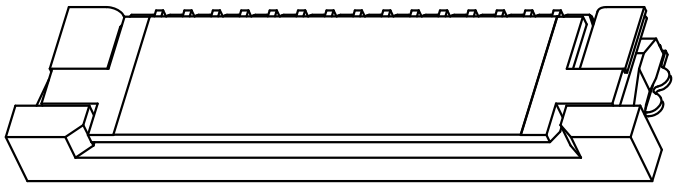


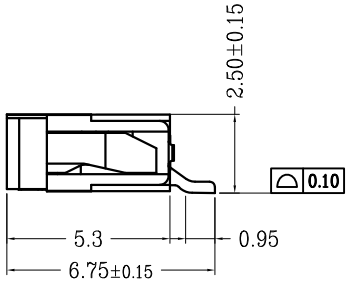



SECTION A-A

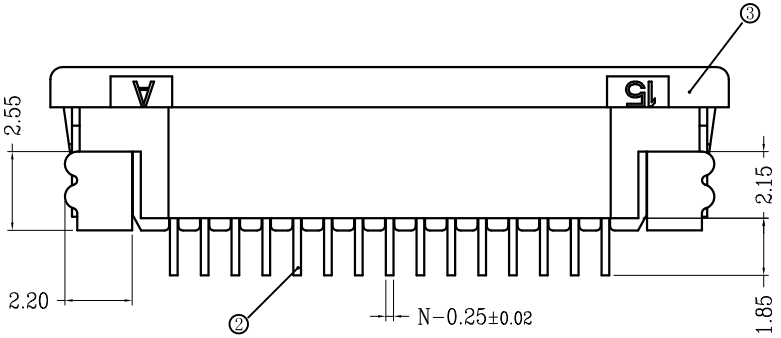

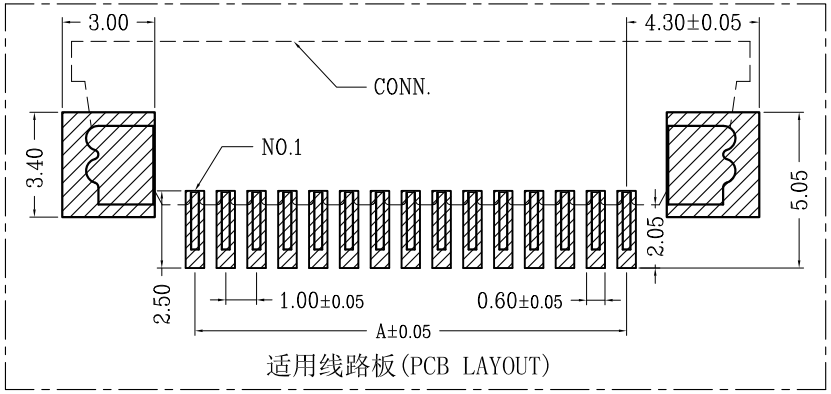
适用线路板(PCB LAYOUT)


| CKT | A | B | C |
|---|---|---|---|
| 4 | 3.00 | 5.06 | 11.10 |
| 5 | 4.00 | 6.06 | 12.10 |
| 6 | 5.00 | 7.06 | 13.10 |
| 7 | 6.00 | 8.06 | 14.10 |
| 8 | 7.00 | 9.06 | 15.10 |
| 9 | 8.00 | 10.06 | 16.10 |
| 10 | 9.00 | 11.06 | 17.10 |
| 11 | 10.00 | 12.06 | 18.10 |
| 12 | 11.00 | 13.06 | 19.10 |
| 13 | 12.00 | 14.06 | 20.10 |
| 14 | 13.00 | 15.06 | 21.10 |
| 15 | 14.00 | 16.06 | 22.10 |
| 16 | 15.00 | 17.06 | 23.10 |
| 17 | 16.00 | 18.06 | 24.10 |
| 18 | 17.00 | 19.06 | 25.10 |
| 19 | 18.00 | 20.06 | 26.10 |
| 20 | 19.00 | 21.06 | 27.10 |
| 21 | 20.00 | 22.06 | 28.10 |
| 22 | 21.00 | 23.06 | 29.10 |
| 24 | 23.00 | 25.06 | 31.10 |
| 25 | 24.00 | 26.06 | 32.10 |
| 26 | 25.00 | 27.06 | 33.10 |
| 28 | 27.00 | 29.06 | 35.10 |
| 30 | 29.00 | 31.06 | 37.10 |
| 32 | 31.00 | 33.06 | 39.10 |
| 35 | 34.00 | 36.06 | 42.10 |
| 36 | 35.00 | 37.06 | 43.10 |
| 40 | 39.00 | 41.06 | 47.10 |

技术指标(Technical Index):

1. 塑件表面应光洁、无毛边、无明显收缩、 缺陷、裂纹等现象.
(The surface of the plastic parts should be smooth,no rough edges,no obvious shrinkage,defects,cracks and other phenomena.)
2. 温度范围(Temperature range): -25° C～+85° C.
3. 额定电压(Rated voltage): 50V, AC/DC(=等效).
4. 接触电阻(Contact resistance): ≤0.03Ω.
5. 绝缘电阻(Insulation resistance):≥500MΩ.
6. 产品料号(Product material No.):

CFPCLW10251A—** * *—**

- NO OF CKT(产品PIN数)
- Plating(电镀方式)
  - 1: 端子全金(G/F OVERALL)
  - 4: 端子全亮锡 (Terminal all bright tin)
- Packing(包装方式)
  - T: TUBE管装
  - R: TAPE & REEL卷装
- 空白 后盖无LOGO(Actuator without LOGO)

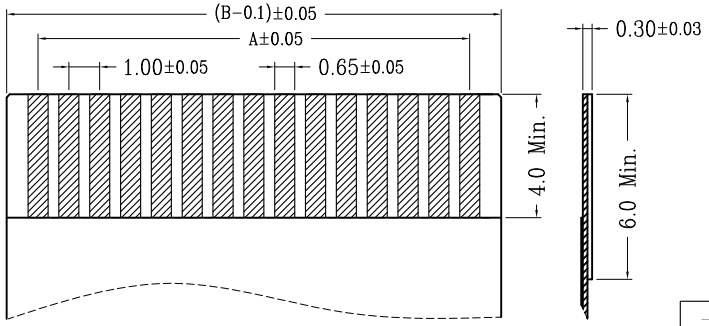


适用扁平线(Applicable Flat Cable)

RoHS

一般公差(TOLERANCE)
X. ±.50 .XX ±.10
.X ±.20 .XXX ±.05
ANGLES ±1°

WFD CONN 深圳市旺富达电子有限公司
SHEN ZHEN WFD ELECTRONICS CO., LTD

| | |
|---|---|
| 品名 (TITLE) | 1.0 Pitch K型卧式上接(H=2.5)<br>1.0 Pitch H2.5 ZIF R/A Type Top CONN. |
| 料号 (DWG.NO) | CFPCLW10251A-****-** |
| 比例 (SCALE) | 1:1 |
| 单位 (UNITS) | mm |
| 制图 (DR) | Liu Miao |
| 校对 (CHKD) | SIMON |
| 审核 (APPD) | DAVID |
| 张数 (SHEET) | 1 OF 1 |
| SIZE | A4 |
| REV | A |