
零件名称	零件料号	用量
针管	GF6078 -0103	1 PCS
针头	TH0016-0103	1 PCS
弹簧	SC6251	1 PCS

序号	更改内容及描述	更改人	日期

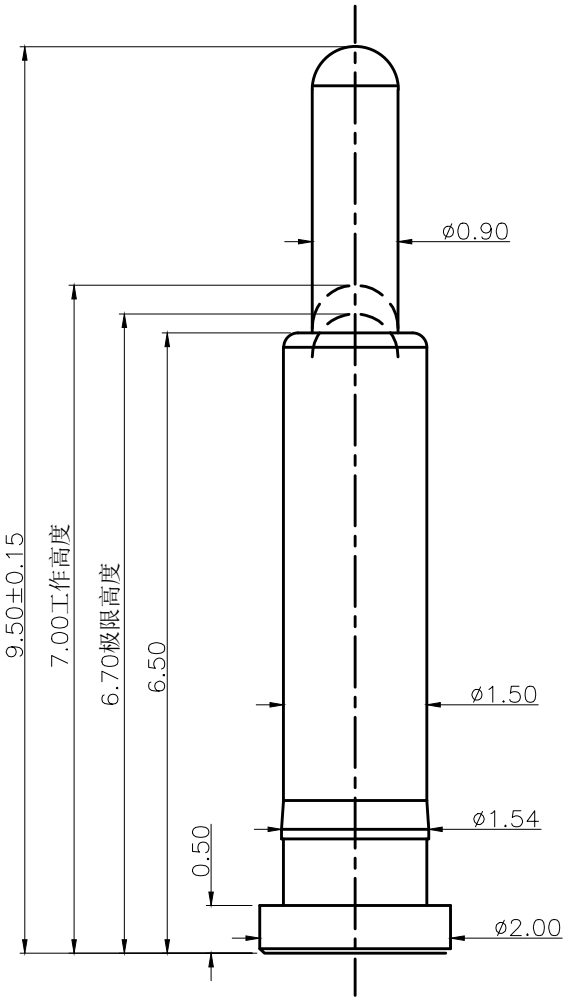

1. 材料
   针头：无铅铜 C6801
   针管：无铅铜 C6801
   弹簧：不锈钢 304
2. 镀层
   针头：最小镀金3U″,镀镍底50~100U″
   针管：最小镀金3″,镀镍底50~100U″
   弹簧：最小镀金1U″
3. 电器特性
   电压&电流:直流电 12V 伏：1安最大
   接触电阻：在工作高度时最大50毫欧
4. 机械特性
   弹簧力：工作高度20g±8g
   耐久性：最少10000次
   为了确保产品的最佳使用，请在工作高度范围内使用
5. 环境:
   储存和工作温度范围:-40至85度
   温湿度10%RH - 90%RH
6. 为了避免电弧问题，适配器启动电源
   在连接器完全配对后。
7. 符合RoHS和HF标准

WFD CONN 深圳市旺富达电子有限公司
SHEN ZHEN WFD ELECTRONICS CO., LTD

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED TOLERANCES ARE X.X ±0.15 X.XX ±0.10 X.XXX ANG. ±2°	APPROVED BY	DATE	TITLE	POGO PIN
	CHECKED BY	DATE		
	DRAWN BY Liu Miao	DATE 2022/05/21	DOCUMENT NO DN0XX-00X	PAGE 1
UNIT mm	SIZE A4	PART NO PGC-0.5-9.5-1PIN	REV A	SHEET 1/1 SCALE 1:1