
零件名称	零件料号	用量
针管	GD6249-0110	1 PCS
针头	TH6193-0130	2 PCS
弹簧	SC6228	1 PCS

序号	更改内容及描述	更改人	日期

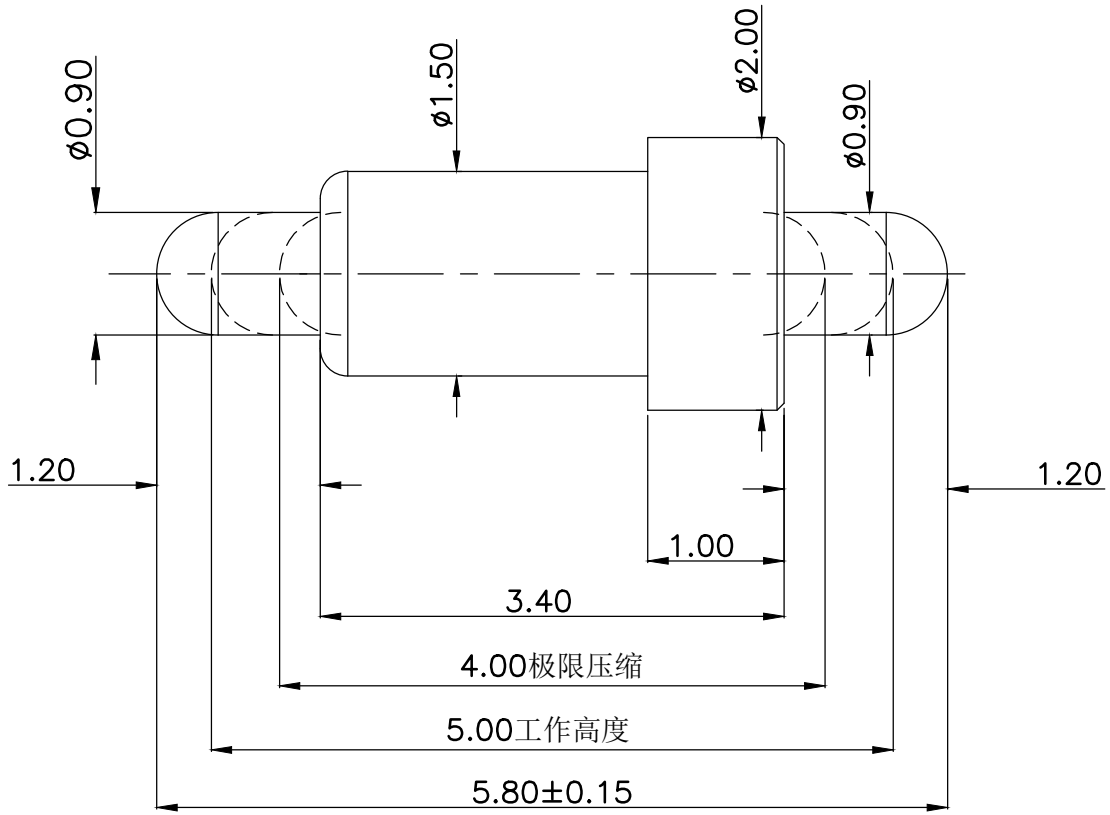

1. 材料
   针头：无铅铜 C6801
   针管：无铅铜 C6801
   弹簧：SUS 304
2. 镀层
   针头：最小镀金30U″,镀镍底50~100U″
   针管：最小镀金10U″,镀镍底50~100U″
   弹簧：最小镀金1U″
3. 电器特性
   额定电压:DC 12V 最大
   额定电流:1A 最大
   接触电阻：工作高度最大30毫欧
4. 机械特性
   弹簧力：工作高度30g±10g
   耐久性：最少10000次
   为了确保产品的最佳使用，请在工作高度范围内使用
5. 环境:
   通过48小时的盐雾测试
   通过72小时人工汗液测试
   通过涂抹汗液点解测试
6. 为了避免电弧问题，适配器启动电源
   在连接器完全配对后。
7. 符合RoHS和HF标准

WFD CONN 深圳市旺富达电子有限公司
SHEN ZHEN WFD ELECTRONICS CO., LTD

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED TOLERANCES ARE X.X ±0.15 X.XX ±0.10 X.XXX ANG. ±2°	APPROVED BY	DATE	TITLE: POGO PIN	
	CHECKED BY	DATE		
	DRAWN BY: LiuMiao	DATE: 2022/04/30	DOCUMENT NO: DNOXX-00X	PAGE: 1
UNIT: mm	SIZE: A4	PART NO: PGC-1.0-5.8-1PIN	REV: A	SHEET: 1/1	SCALE: 1:1