


零件名称	零件料号	用量
弹针	1947	2 PCS
塑胶	H6100-02400	2 PCS

序号	更改内容及描述	更改人	日期

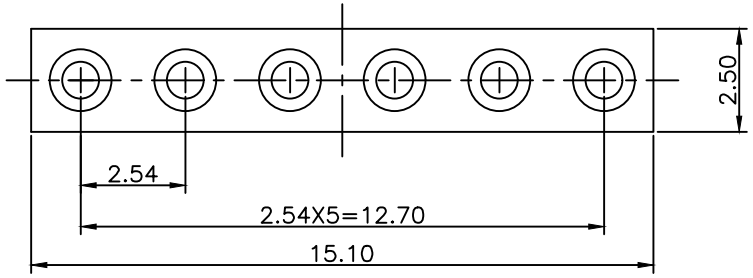

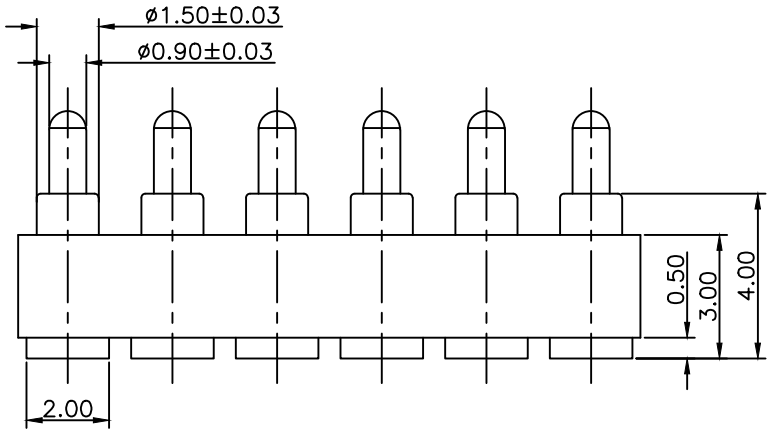



1. 材料
   针头：无铅铜 C6801
   针管：无铅铜 C6801
   弹簧：不锈钢 304
   塑胶：PA46
2. 镀层
   针头：最小镀金15U″,镀镍底50~120U″
   针管：最小镀金4U″,镀镍底50~120U″
   弹簧：最小镀金1U″
3. 电器特性
   电压&电流:直流电 12V 伏：1安最大
   接触电阻：在工作高度时最大50毫欧
4. 机械特性
   弹簧力：工作高度30g±6g
   耐久性：最少10000次
   为了确保产品的最佳使用，请在工作高度范围内使用
5. 环境:
   储存和工作温度范围:-40至85度
   温湿度10%RH - 90%RH
6. 为了避免电弧问题，适配器启动电源
   在连接器完全配对后。
7. 符合RoHS和HF标准

WFDCONN 深圳市旺富达电子有限公司
SHEN ZHEN WFD ELECTRONICS CO., LTD

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED TOLERANCES ARE X.X ±0.15 X.XX ±0.10 X.XXX ANG. ±2°	APPROVED BY	DATE	TITLE POGO PIN	
	CHECKED BY	DATE		
	DRAWN BY Liu Miao	DATE 2022/03/01	DOCUMENT NO DN0XX-00X	PAGE 1
UNIT mm	SIZE A4	PART NO PGC-2.5-2.54-6.0-6PIN	REV A	SHEET 1/1 SCALE 1:1